

フレームフィットドア

FF-Door ~Frame Fit Door~



FF-Door ~Frame Fit Door~

FF-Doorは建築壁付けのドアです。
オフィス、学校、工場、病院…人が集う空間であれば、
どんな場所にもドアはあり、ドアから出逢いが生まれます。
みなさんの生活に、そっと寄り添うドアでありたい。
そんな想いで誕生した、FF-Doorをご紹介します。



for Office



for Hospital



for Factory



3つのPoint

Point ①


手配時の手間削減
パーティションと一緒に発注が可能

Point ②

工程の融通が利く
枠・ドア同時施工
カバーフレーム仕様は建築壁の
仕上がり前後どちらでも工事が可能

Point ③

火無し工法
火花によるリスクの心配なし
溶接に関わる技能者・立会者・届出の
手配不要

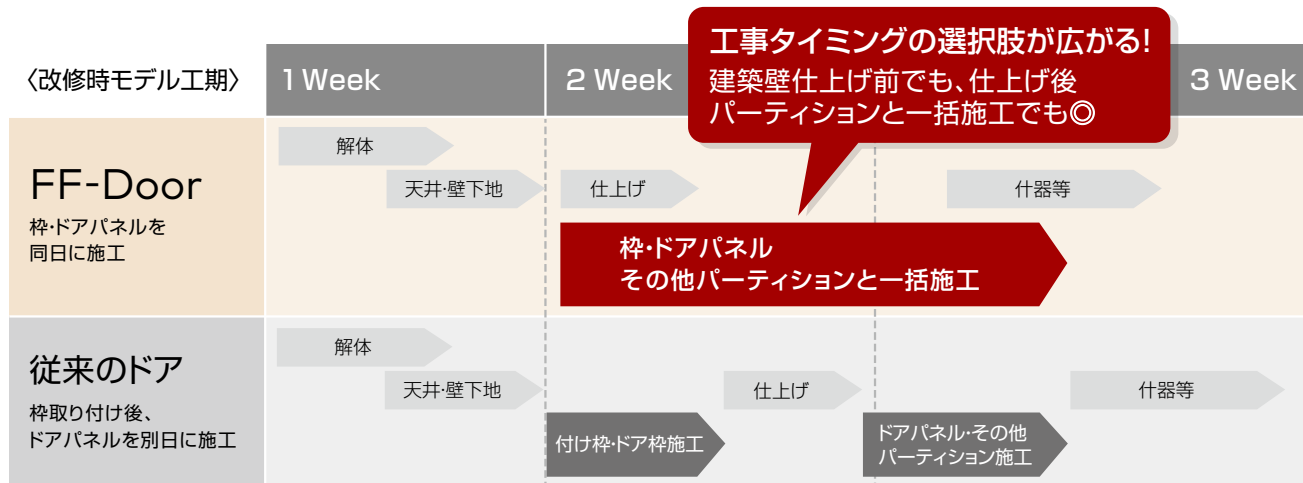

タイプバリエーション

FF-Door



建築壁とフラットに
馴染む仕様です。
建築壁仕上げ後の
設置となります。



FF-Door カバーフレーム仕様



建築壁の仕上がり
に枠が付き
ます。
建築壁仕上げの
前後
どちらの
タイミング
でも
設置
可能
です。



カラーバリエーション

ベースカラー




エココートパネル



※アクセントカラー20色、日塗工色やその他ご指定色への対応も可能です。※エココートパネルの場合、ドア枠は近似塗装色になります。

ドアバリエーション

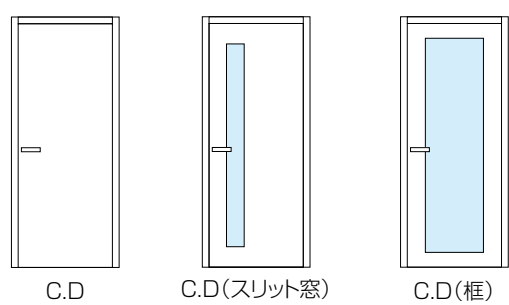

W	片開き	600 ≤ W ≤ 1200
	両開き	900 ≤ W ≤ 1704 (CH2400以下 900 ≤ W ≤ 2400)
CH	2100 ≤ CH ≤ 3000	

※ZAT構造、親子ドア、両開きドア、デザインドアも対応可能です。
デザインドアは制限寸法・納期が異なります。
※左記以外のバリエーションも可能です。詳しくはお問い合わせください。



デザインドアに
ついてはこちら

仕様一覧表


枠	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.2/t1.6) 冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0)
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.5/t0.6) カラー鋼板 (CGCC t0.5)
	充填材	ペーパーコア
	窓縁・ガラリ ガラス押え	アルミニウム合金押出型材 ガasket (PVC)
部材	天レール	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0) カラー鋼板 (CGCC t1.0)
金物	ロック※1	LA50-1 BS=64 (ST) AUT50-1 BS=76 (ST) └ 通電金具: TKH-9A-C30
	ドアクローザー※2	リヨービ製
	吊金物	SD-3384B 3丁番
	フランス落とし	RB-007

※1 ご指定ロックの取付も可能です。 ※2 ドア寸法により選定となります。

詳細図


■ FF-Door

横断面図

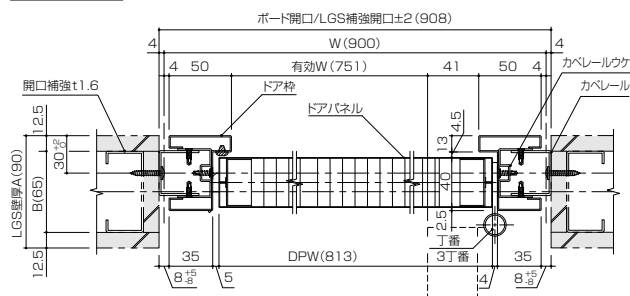

縦断面図


ドアチェック仕様

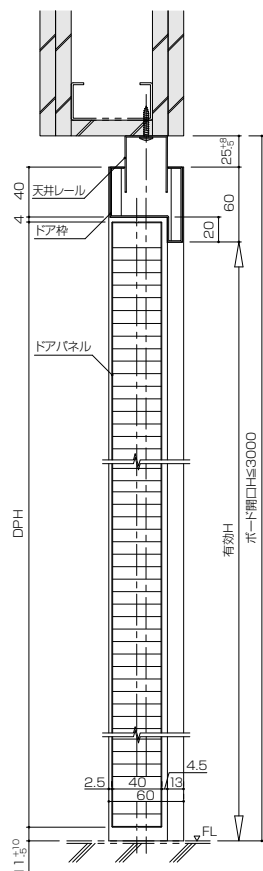

※ZAT構造・親子ドア・両開きドアについてはお問い合わせください。


■ FF-Door カバーフレーム仕様

横断面図

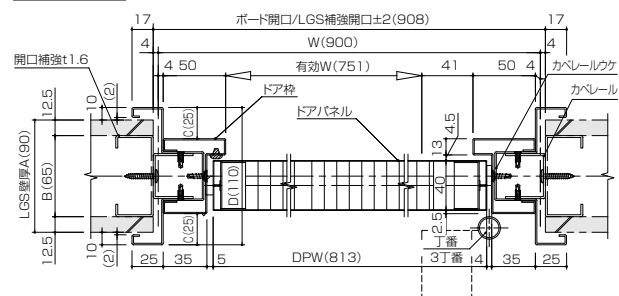

縦断面図

ドアチェック仕様

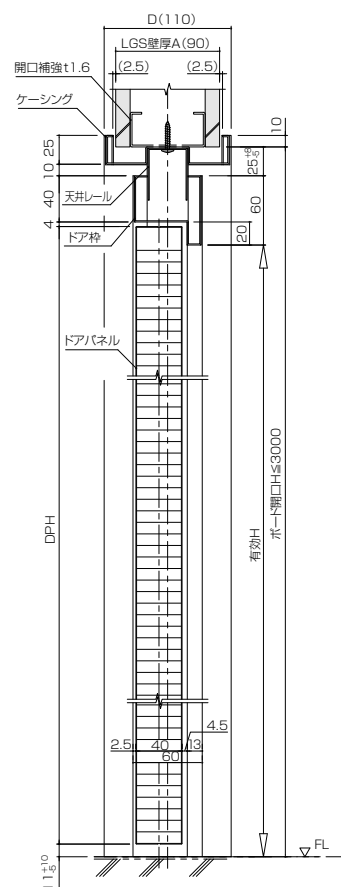

コマニ一株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM 0120-832-323

第2版

○このカタログの内容は2025年12月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。