

移動パーティション

FLOAT DP

FLOAT DP-120S / FLOAT DP-100S / FLOAT DP-80S / FLOAT DP-60S / FLOAT DP-60 / FLOAT DP-50 / FLOAT DP-50M



FLOAT DP

新たな発想が 空間レイアウトの 可能性を広げる

リラックスして仕事に取り組めるラウンジ、
勉強会やイベントに便利なセミナースペースなど...
多目的に使えるオープンオフィスの中心に
デザインレールにこだわった「FLOAT DP」を設置。
明るく開放的なミーティングルームが現れる。




デザインレール

オフィスのアクセントとして洗練さが際立つ3色のラインナップ

カラーバリエーション


アルマイトシルバー

シンプルなシルバー色で、どんな空間にもなじみやすい。

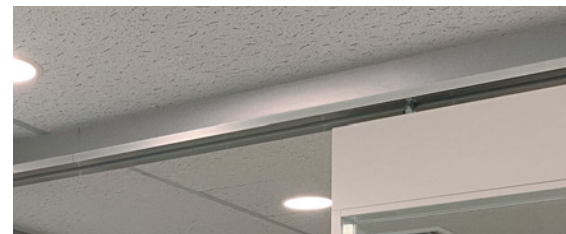


ステルスブラック

陰影を装って、違和感を持たせない。デザインを引き締める効果も。

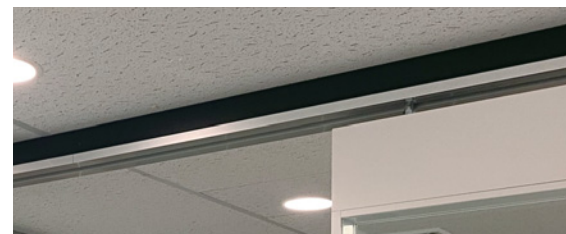

ステルスミラー

鏡のような側面に、周囲の景色が反射して映る。
レールが空間に溶け込み、軽やかな印象に。

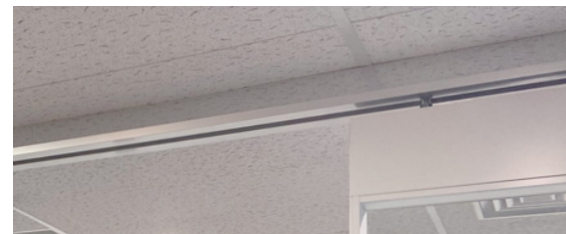

導入に伴う時間とコストを大幅に削減

従来品で必要だった、取り付け箇所の周囲を含めた
グリッドバー・Tバーの取り外しや切断が一切不要に。

短縮

工事
期間


削減

導入工事
コスト

削減

原状復旧
コスト


グリッド
天井



グリッドバーの**繋ぎ目まで外す**

従来品

天井ボードはもちろん、
グリッドバーも外す。
設置箇所より広範囲の
バーの取り外しが必要。




グリッドバーは**外さない**

FLOAT DP

天井ボードは設置箇所
のみ外して、グリッドバー
は外さない。


ライン
天井



Tバーの**繋ぎ目まで外す**

従来品

天井ボードはもちろん、
Tバーも外す。
設置箇所より広範囲の
バーの取り外しが必要。



Tバーは**外さない**

FLOAT DP

天井ボードは設置箇所
のみ外して、Tバーは
外さない。


パネルやガラスも用途・意匠で選択

全面パネル・全面ガラスはもちろん、パネルとガラスのコンビネーションタイプも選択可能です。

パネルの一例 画像はすべて従来品(天井埋込レール)の画像となります。



DP-80S/パネルタイプ



DP-60S/パネルタイプ



DP-80Sガラスタイプ(シングル)



DP-60Sガラスタイプ(シングル)

FLOAT DP ラインナップ

FLOAT DP-120S

FLOAT DP-100S

FLOAT DP-80S

FLOAT DP-60S

FLOAT DP-60

FLOAT DP-50

FLOAT DP-50M


※X-2型レール対応品が対象です。一部寸法・荷重により対応対象外となる場合がございます。

パネルバリエーション


パネルタイプ・ガラスタイプの一例 (FLOAT DP-80S、FLOAT DP-60S)




普通パネル
(P)



ドア(滑り)パネル
(P,P,G)




シールドパネル※
(P)




シールドパネル※
(P,P)




フルガラス
(G)




3段積み
(G,G,G)



3段積み
(G,P,G)



3段積み
(P,G,LP)



3段積み
(P,P,LP)



4段積み
(G,G,G,G)



4段積み
(G,P,P,G)




4段積み
(P,G,G,LP)

※シールドパネル ... 間仕切り作業の最後に天井・床・壁との隙間をシールドして、仕切りを完成させるパネルです。1箇所のハンドル操作で、天井・床・壁を同時にシールドします。シールドパネルはパネル仕様のみとなります。

※FLOAT DP-120S、FLOAT DP-100S、FLOAT DP-60、FLOAT DP-50、FLOAT DP-50M、および寸法制限・詳細についてはお問合せください。

■パネルカラーバリエーション

ベースカラー

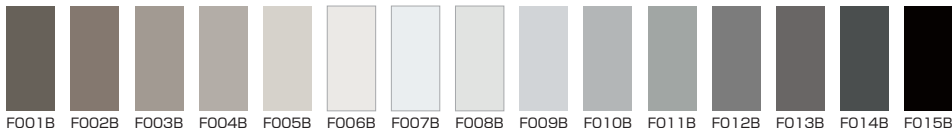


※アクセントカラー、エココートパネル、日塗工色やその他指定色の対応も可能です。

■仕様


最大許容荷重	150kg
軸ボルト	M16
レール材質	アルミニウム合金押出形材 (ステルスブラック・ステルス) (ミラーはポリエステル貼)

■詳細図

溶接レス工法 天井部仕切レール図

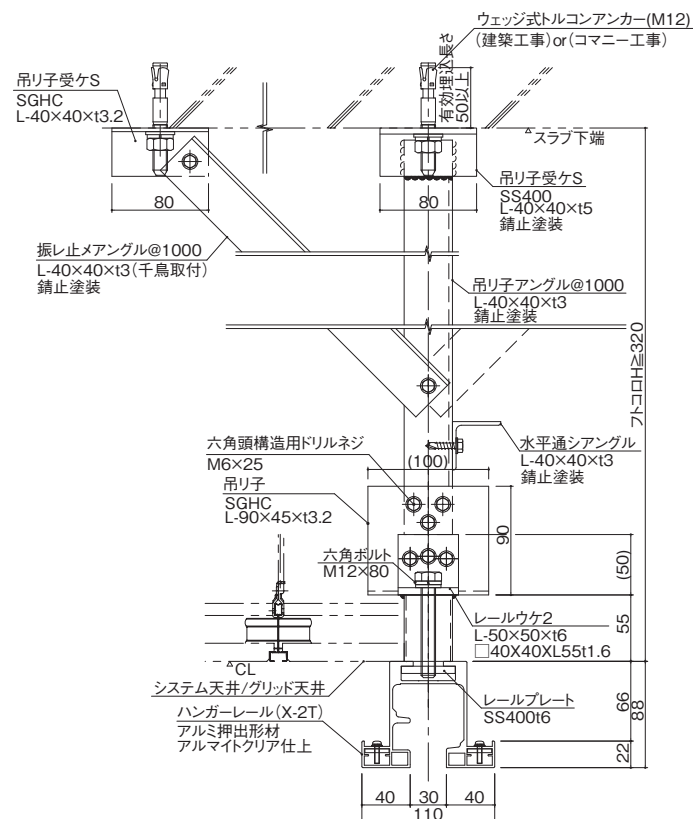

溶接レス工法 天井部格納レール図

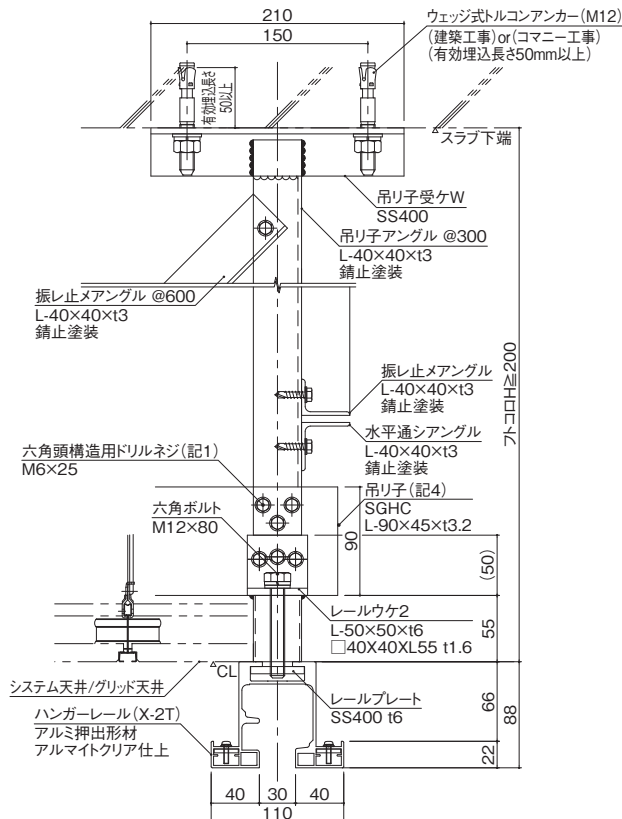

保守契約のご案内

移動壁シリーズは、常に安定した操作性を維持し、故障の未然防止をはかるために、定期的な保守が必要な商品です。保守契約制度を設けていますので、永くご使用いただくために、必ずご契約を交してください。詳細については営業員にお問い合わせください。

保守契約のメリット

1. 耐久性確保 定期的な保守点検によって、機器の耐久性を維持します。
2. 機会損失防止 故障の未然防止に務め、お部屋ご利用の支障を回避します。
3. 契約費用 ご予算の計画的な運用ができ、経済的に保守が行えます。
4. 部品交換 故障を未然防止するために、必要に応じた部品交換を適時行います。
5. 緊急の点検、補修 万一の故障時に、優先して、専門技術者が修理を行います。
6. その他のサービス 顧客カルテを使用して、商品機能を維持する事前アドバイスをを行います。



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
https://www.comany.co.jp/

販売ネットワーク



□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM ☎0120-832-323