

ローパーティション

C&L C&L type F

不燃パネルタイプ



企業のブランドイメージをスタイリッシュに演出。

スチールパネルのローパーティションC&Lは、ハイパーティションとの相性が良く、空間全体のイメージに統一感を生み出します。シャープなエッジと多彩なパネルカラーは、訪れる人に企業のセンスを印象付けます。




パネルカラーバリエーション

Panel Color Variation


豊富なパネルカラーバリエーションで、思い通りのイメージを演出します。

※印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。
※日塗工色やご指定色への対応も可能です。


■ベースカラー

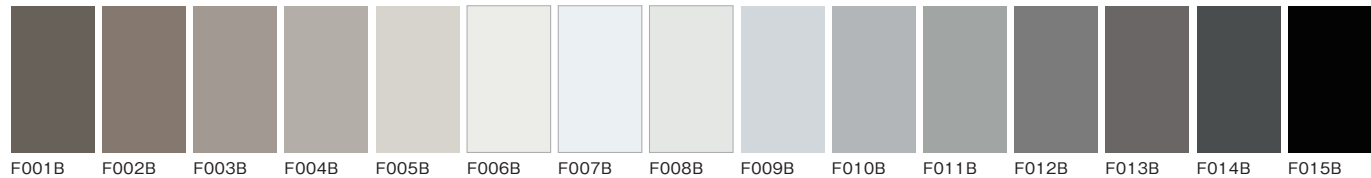


■アクセントカラー

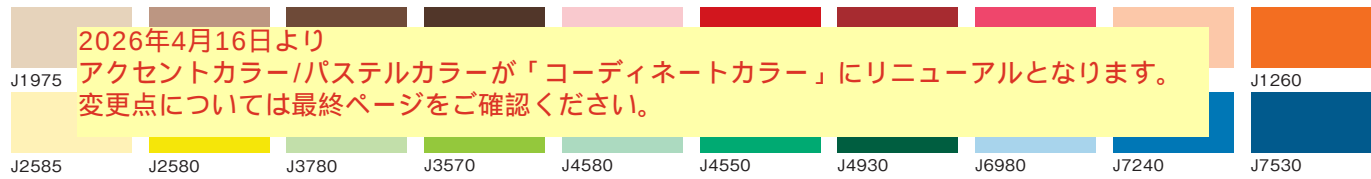

■パステルカラー



■エココートパネル

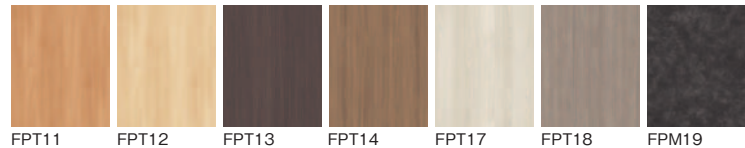

フレームカラー

Frame Color

フレームはホワイトを設定。シルバーとブラックも対応可能です。パネルとのコーディネートで一体感を出すことができます。

■塗装対象部位：笠木類・ポスト類・安定脚・巾木・スタッド・枠類

カラーバリエーション

F007B



シルバー（マット処理）



F015B




※ガasketはそれぞれホワイト・グレー・ブラックをご用意しております。

サイズバリエーション


Size Variation

オフィス内の目的や用途に合わせて柔軟に対応するため、幅8種類・高さ9種類のバリエーションをご用意しました。

■パネルの幅バリエーション

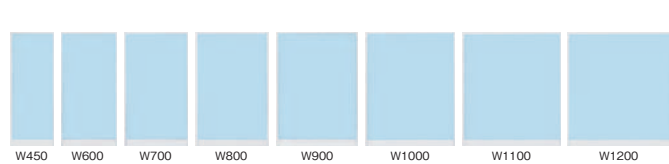

■パネルの高さバリエーション

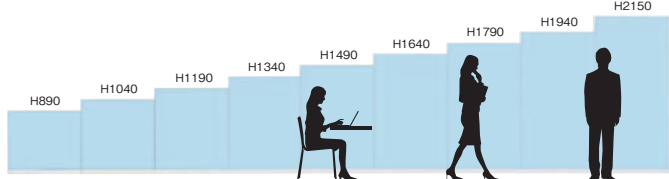

パネルバリエーション

Panel Variation

ガラスタイプ・腰上ガラスタイプとの組合せで、より表情豊かなオフィスを作ることができます。

- 笠木・ガラス枠：アルミニウム合金押出形材 塗装仕上／F007B
- パネル厚：50mm
- ガラス対応厚：3～6mm

パネルタイプ



ガラスタイプ※



※H890は設定しておりません。
※ガラスは強化ガラスもしくは合わせガラス（飛散防止フィルム貼り）を推奨します。
※ガasketはそれぞれホワイト・グレー・ブラックをご用意しております。

腰上ガラスタイプ



	腰パネル高さ	
	880	1180
パネル総高さ	1190	○
	1340	○
	1490	○
	1640	○
	1790	○
	1940	○
	2150	○

ジョイントバリエーション

Joint Variation

多種多様なジョイントを活かして、空間レイアウトの自由度を高めます。



1WAYジョイント




2WAYジョイント



3WAYジョイント




4WAYジョイント



エンド(END)



壁レール



段差ジョイント用カバー



フリージョイント(2WAY)



フリージョイント(3WAY)



どこでもジョイント



オフィスのスペースを、有効に使うことができます。
自由な位置に仕切りが取り付けられるため、いままでムダにしていたスペースを有効に使えるようになりました。また、取り付け部への加工が不要なうえに、解体や再組立といった面倒な手間もありません。レイアウトの決定後でも、パネルの追加や移動が簡単に行えます。

アクセサリ

Accessory

パネルが倒れるのを防ぐ安定脚と、絵画やポスターなどをかけられるパネルフックの設置が可能です。



安定脚
基本カラー：F007B

※安定脚が必要となるレイアウトがあります。



パネルフック
ステンレス製バレル研磨仕上

不燃パネルタイプ C&L typeF

Incombustible Panel




国土交通大臣認定
不燃材料 NM-4115(1)

パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用し、不燃性能を備えた質の高いローパーティションです。
万が一の時にも火災の延焼や有毒ガスの発生を抑えます。
不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限がある場所でもご使用いただけます。

キャスター付きパネル

Caster Panel Type

ひとりで集中する、少人数でアイデアを詰める、大人数で会議を行うなど、自由に移動できるキャスタータイプなら、業務内容に応じた空間へすぐに展開が可能です。



- 対応バリエーション
W：900・1000・1100・1200
H：1340・1490・1640・1790
- 対応面材：スチール
プロジェクターパネル
ガラス枠
(ポリカーボネイト樹脂板13両面マット処理)
※腰上ガラスタイプには対応できません。
- フレームカラー：F007B
- キャスター：樹脂製 ブラック
- キャスターブラケットカラー：シルバー

カウンタートップ・カウンター天板

Counter Board

カウンタートップ・カウンター天板を取り付けることで、空間の利便性が広がります。エントランスや受付、リフレッシュルームなど用途は多彩。さまざまなプランにあわせた空間づくりが可能になります。



カウンタートップ
※写真はBMF0899色です。



カウンター天板
※写真はBMD2726色です。

- 対応バリエーション
W：450・600・700・800・900・1000・1100・1200
カウンタートップ：
パネルH：890・1040・1190・1340
カウンター天板：
パネルH：1490・1640・1790・1940・2150
奥行き：400mm
- カウンター天板据付高さ：床より900mm
- 耐荷重：15kg
- カウンター色：ホワイト (BMF0899)・木目 (BMD2726)
- ソフトエッジ色：シルバー
- カウンターブラケット色：シルバー

プロジェクターパネル (塗装仕上げ)

Projector Panel

パネルそのものに、プロジェクター映写用のスクリーン機能を備えているので、空間の有効活用になります。スクリーン部は特殊な塗装を採用し、映像のチラつきがなく、大画面投影ができます。



- パネルカラー



F32

- 対応バリエーション
W：900・1000・1100・1200
H：1340・1490・1640・1790・1940・2150

ローパーティション

portia
MANY COLORS & PATTERNS

豊富なカラーパターンで空間を彩るクロスタイプのローパーティションもご用意しております。空間のテーマに合わせて、クロスは72種類、フレームカラーは3種類からお選びいただけます。



詳細につきましては、別途単品カタログをご参照ください。

ホワイトフレームとパネルカラーの組み合わせは自在。
企業イメージや使用目的に合わせて演出します。



パネル色：F010B、フレーム色：シルバー



パネル色：F007B・J2580、フレーム色：F007B



パネル色：FPT13 (腰上ガラスタイプ)・ガラス、フレーム色：シルバー



パネル色：F007B、フレーム色：F007B



パネル色：F007B、フレーム色：F007B



※社名ロゴ部分はカッティングシートです。(別途工事)
パネル色：F007B・J7240、フレーム色：シルバー



C&L typeF／パネル色：F007B・ガラス、フレーム色：シルバー
MUP／パネル色：J7240・F007B・FPT14・ガラス、ドア色：FPT14、フレーム色：F007B




パネル・ドア色：J2585、フレーム色：F007B


アクセントカラー20色が、「コーディネートカラー」15色へリニューアルしました。

ベースカラー15色と相性のいいカラーラインナップとなっております。ぜひあわせてご使用ください。

■（旧）アクセントカラー

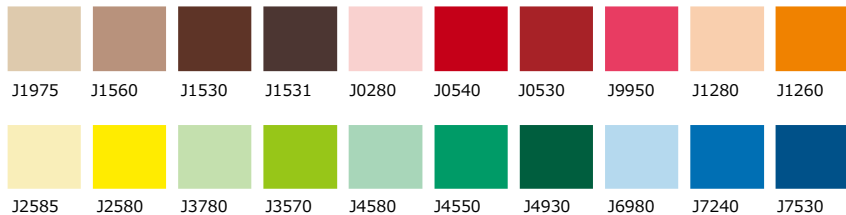


■（旧）パステルカラー




■コーディネートカラー15色


LIGHT

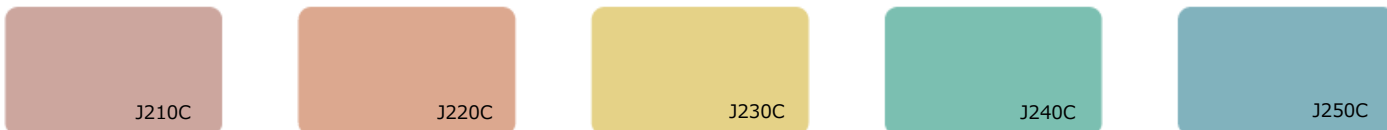

MEDIUM

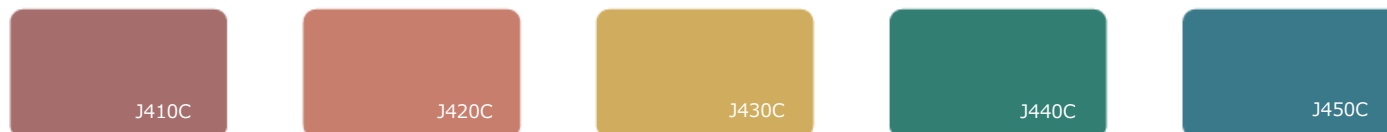

DARK

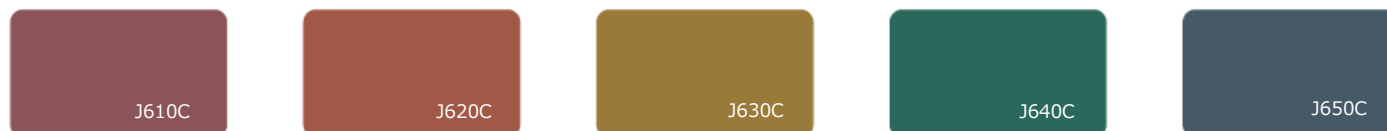

※印刷色は実物と異なります。色見本による確認をお願いいたします。

※価格・納期についてはお問い合わせください。

【展開日】2026年4月16日

【対象カタログ】

・C&L/C&L type F（不燃）

～第5版

- 転倒防止のため、直線のためのレイアウトは避けてください。
- コーナー部を多くするほど安定しますので、L型よりもT型、Z型、十字型、コ字型をお勧めします。
- 安全にご使用いただくため、お客様ご自身で移設やレイアウト変更はしないでください。
組立て・施工が不十分な場合、地震などにより、ローバーテーションが破損・転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- 移設やレイアウト変更の際には必ずお買い上げ先の担当者までお問い合わせください。

タイプ	レイアウト図	連結枚数				条 件	
		W1		W2			
		MIN	MAX	MIN	MAX		
L 型						1) $W1 \cdot W2 \leq 3600$ (ガラス時、 $W1 \leq 1800$) 2) パネル $W1 \leq 1200$ の時、 端部に安定脚が必要。 3) ガラス時または、外側にカ ウンターが付く時、端部に 安定脚が必要。	
T 型		1	3	1	6		
Z 型		(1)	(2)	(1)	(3)		
十字型							
コ字型							

タイプ	レイアウト図	連結枚数				条 件
		W1		W2		
		MIN	MAX	MIN	MAX	
直線		—	—	1 (1)	1 (1)	1) $900 \leq W2 \leq 1200$ 2) $1340 \leq OH \leq 1790$ 3) パネルの連結は不可。

タイプ	レイアウト図	連結枚数						条 件
		W1		W2		MAX		
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
片引戸		1	3	2	3	3	3	1) $1200 \leq W1 \leq 3600$ 2) $1800 \leq W2 \leq 3400$ ※戸袋パネルのみ全面ガラス枠仕様は対応可能。
<引戸の位置> ※引戸の位置は必ず守る。								
1. 引戸は、戸先側が連結部となるように配置してください。戸袋ガラス枠仕様の場合も寸法制限は同じです。 2. 引戸を使用し部屋を組む際は、1 部屋につき引戸は2台までとしてください。 また、引戸が連続する場合、引戸と引戸の間に3WAYまたはパネルを入れてください。								

タイプ	レイアウト図	連結枚数				条 件
		W1	MAX	W2	MAX	
片開戸		1	3	1	4	1) $1200 \leq W1 \leq 3600$ 2) $900 \leq W2 \leq 3600$

ドアチェック取り付け時に限り、ドア横のスタッドに必ず床固定金具を取り付けてください。
(両サイド共)

1. A,B,Dの場合、パネルは3スパンごとに、ガラス枠は2スパンごとに安定脚(両足)が必要です。
(パネル端部は壁レールでも可能です。)
2. 安定脚は、必ず床面にビスで固定してください。
3. 打合せ室などの部屋を組む際は、2部屋ごとに縁を切り、部屋開口部周辺のパネルおよび安定感に欠ける部位に安定脚を取り付けてください。
(ガラス枠の場合は、1部屋ごとに縁を切ってください。)
4. W・H寸法に関係なく適用となります。
5. ()内の数値は、ガラス枠の場合に適用となります。
6. 全面ガラスの場合、W・H寸法に関係なく、ガラスは強化ガラスもしくは合わせガラス(飛散防止フィルム貼り)を推奨します。

Technical drawing of a 1WAY standard joint for a 40mm or larger panel. The drawing shows a cross-section of a panel with a central joint. Dimensions include 3.5mm for the joint width, 18mm for the panel thickness, 27.5mm for the joint depth, and 50mm for the panel width. Labels include '1WAYスタンダード', 'パネル', 'ドコデモジョイント', and '(40以上)'.



月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM  0120-832-323

○このカタログの内容は2026年1月現在のもので、商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真是印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。