



スチールパーティション

Xis

—エクシス—

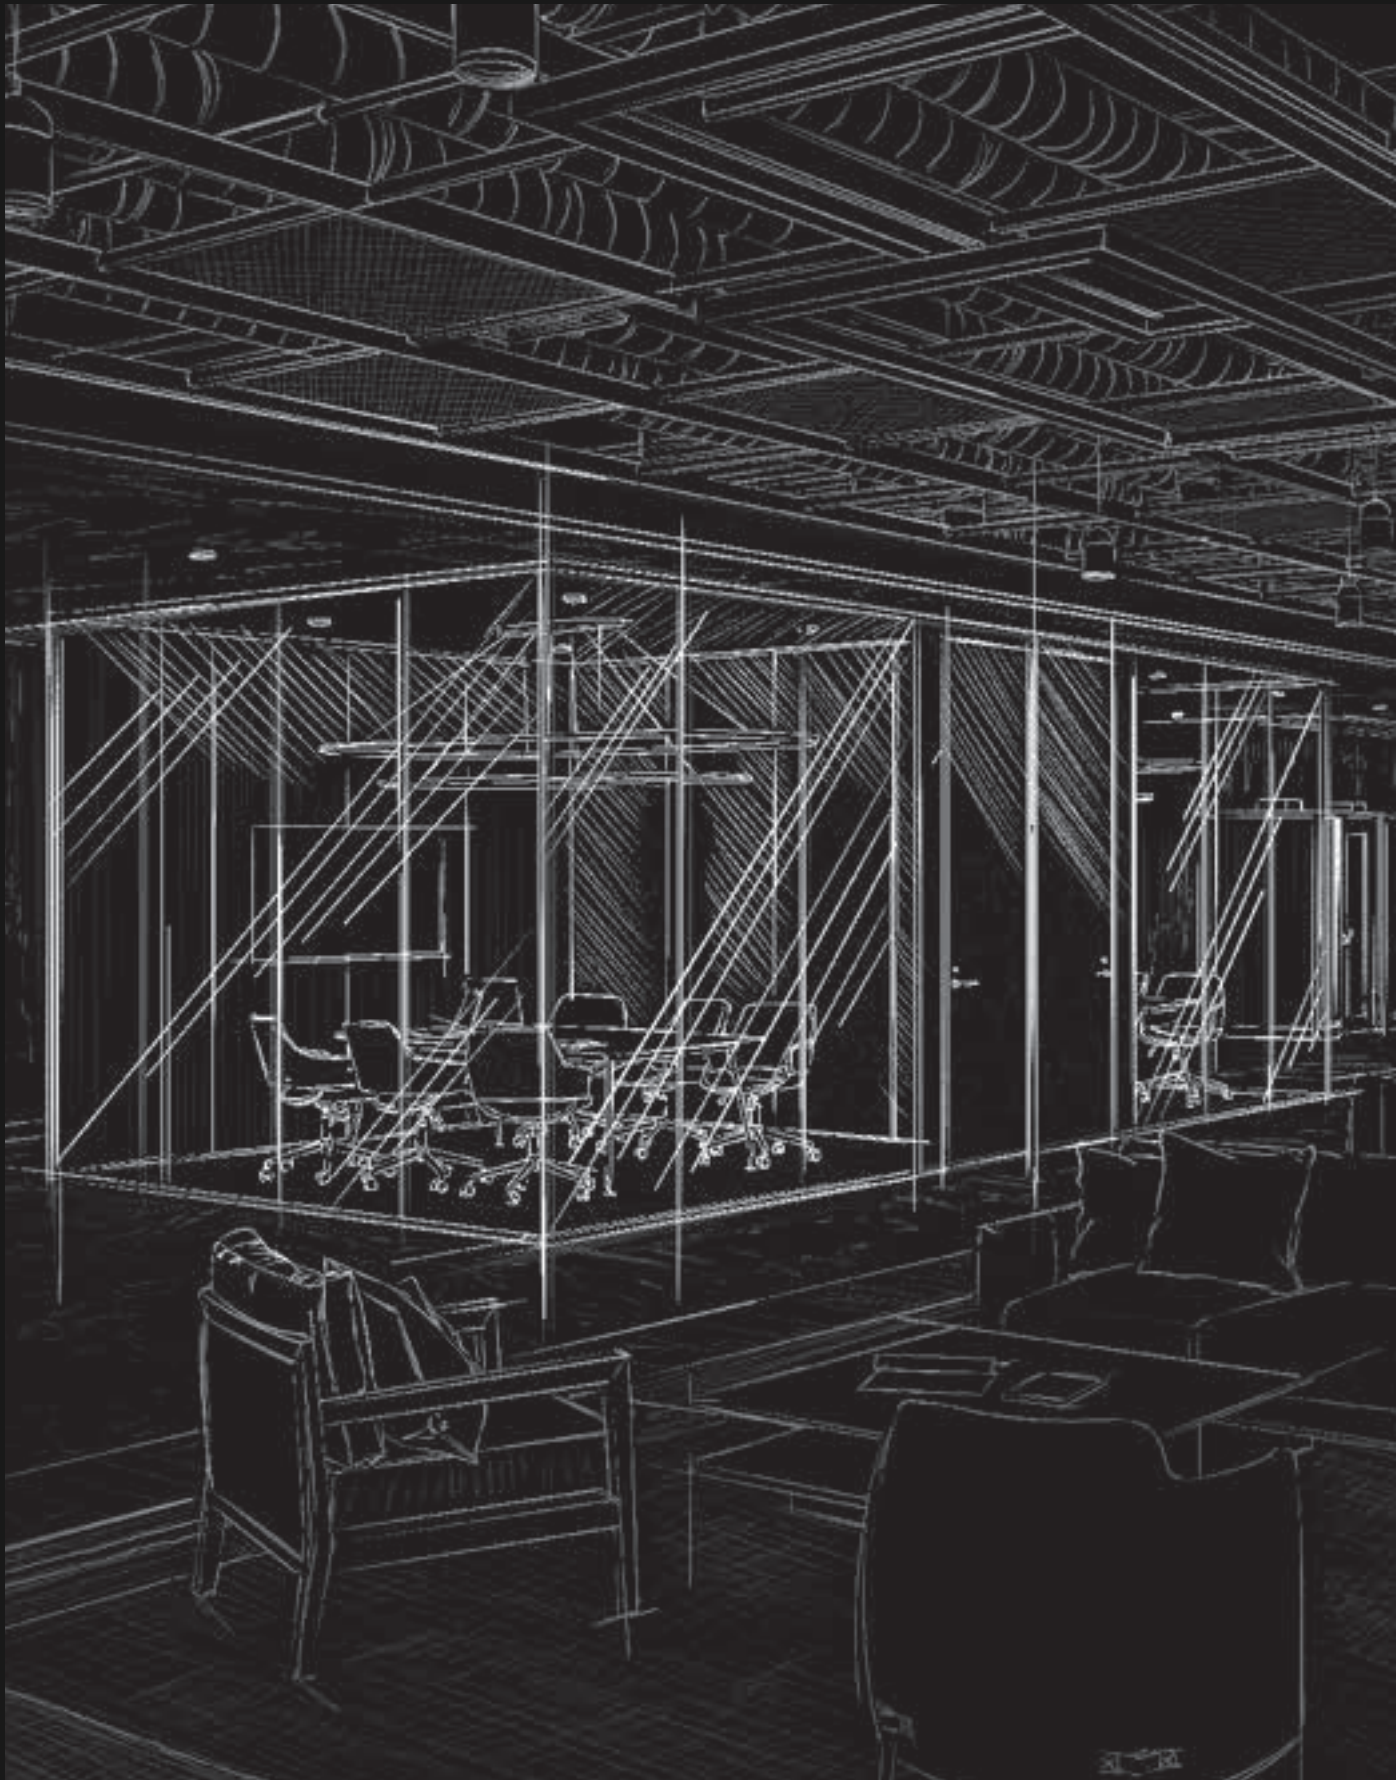

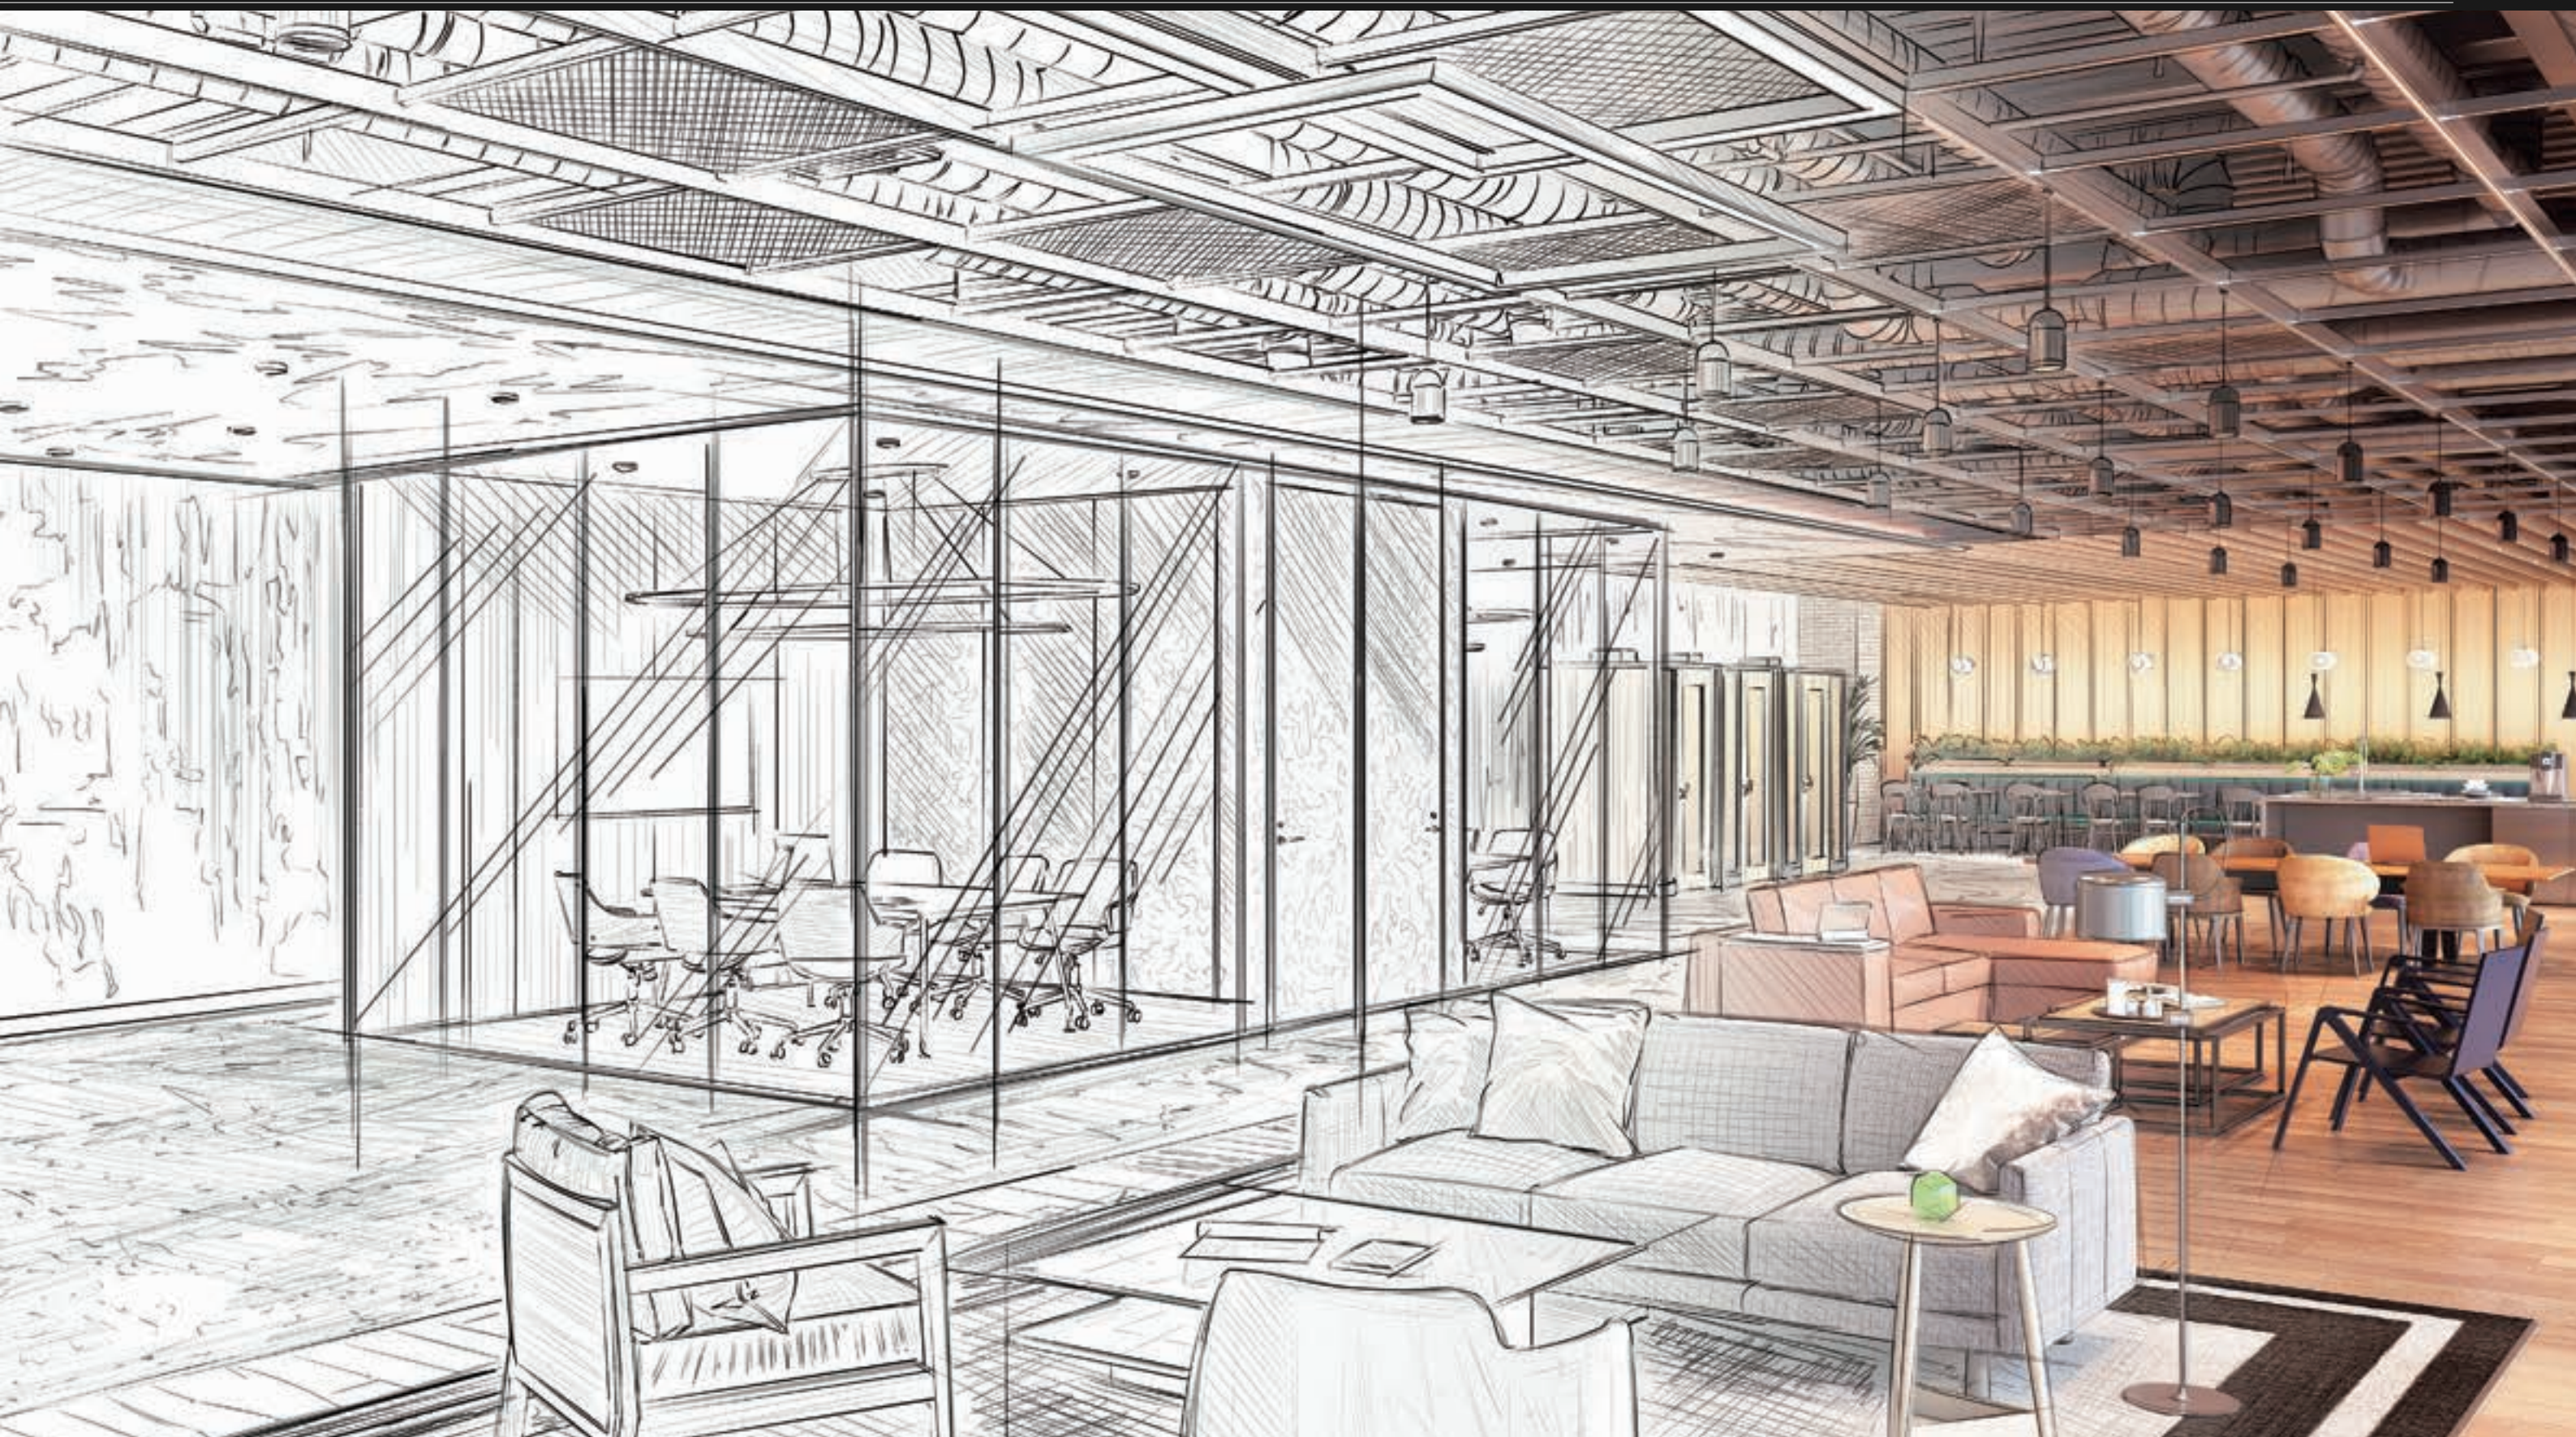

INDEX

PRODUCTS 05 | PLANS 13 |
DETAILS 20 | PERFORMANCE 22

追求したのは「人」と「間」の新しい関係

そこに足を踏み入れるすべての人たちに輝いてほしい。
オフィス内の動線を最適化し、
効率性、快適性、創造性を兼ね備えた「時空間」を求めて。






光を感じさせる白系パネルとヌケ感が優しいガラス。
すっきりとした開放感を演出し
「人」と「間」の快適な交わりを、さりげなく誘導します。





緊張感と穏やかさをあわせ持つ
黒色系パネルとガラスの組み合わせ。
「人」と「間」に視覚的力学を呼び起こします。




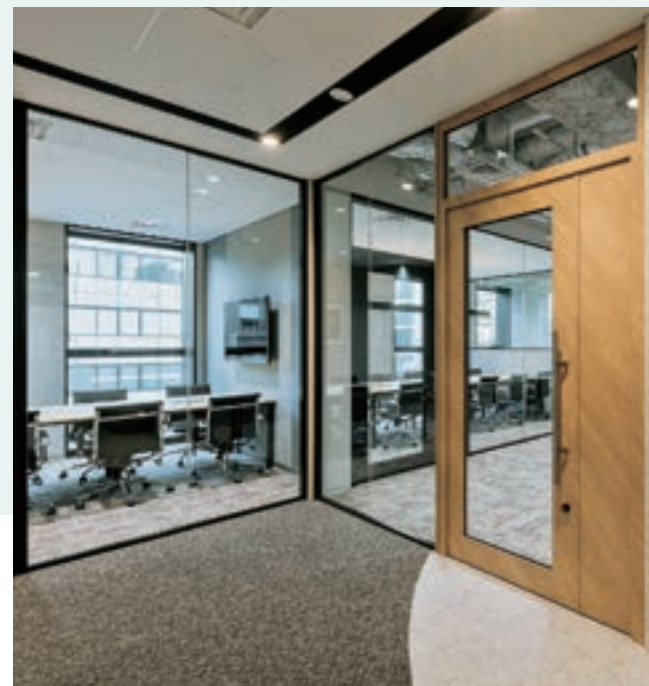




その他の納入事例は
こちらからご覧いただけます


C.P+C.D

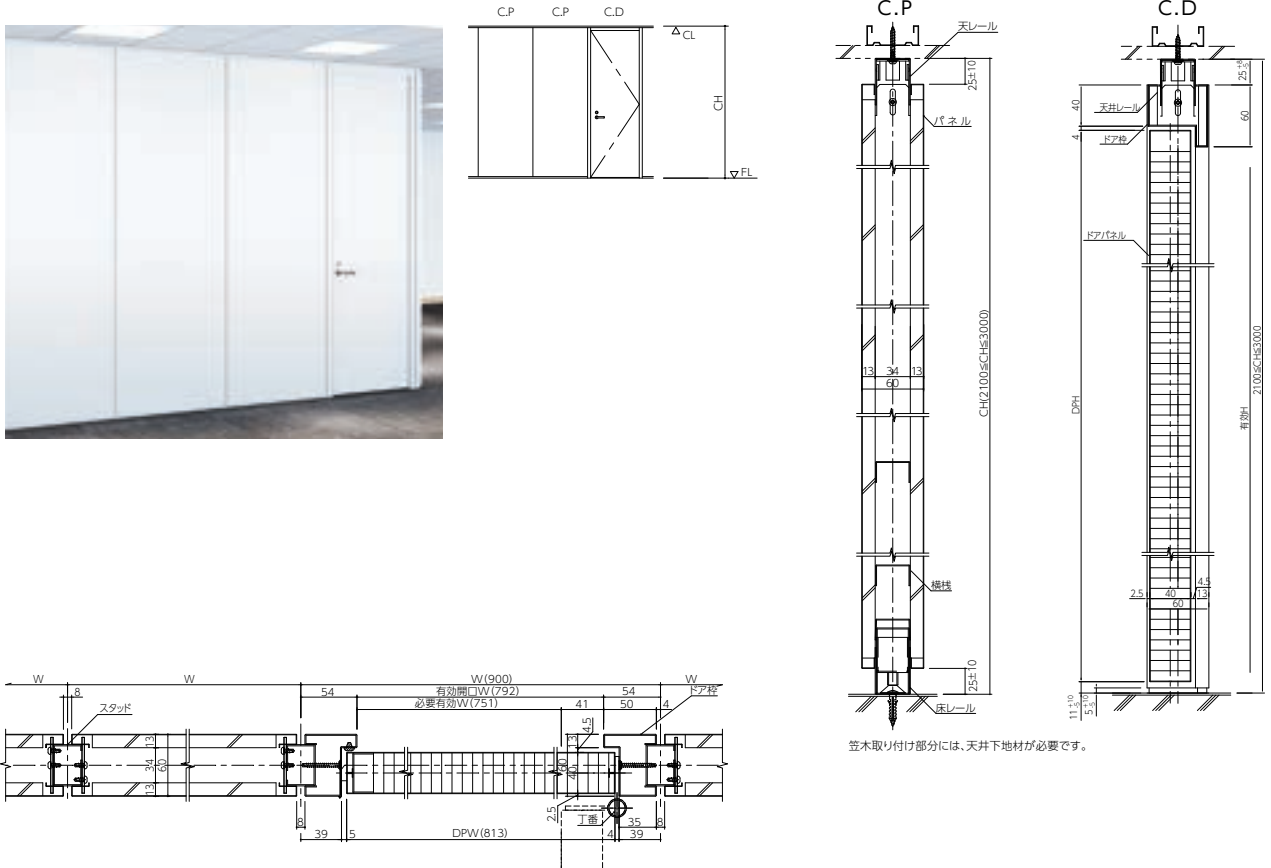


C.G.P(C.O.P)+C.G.D

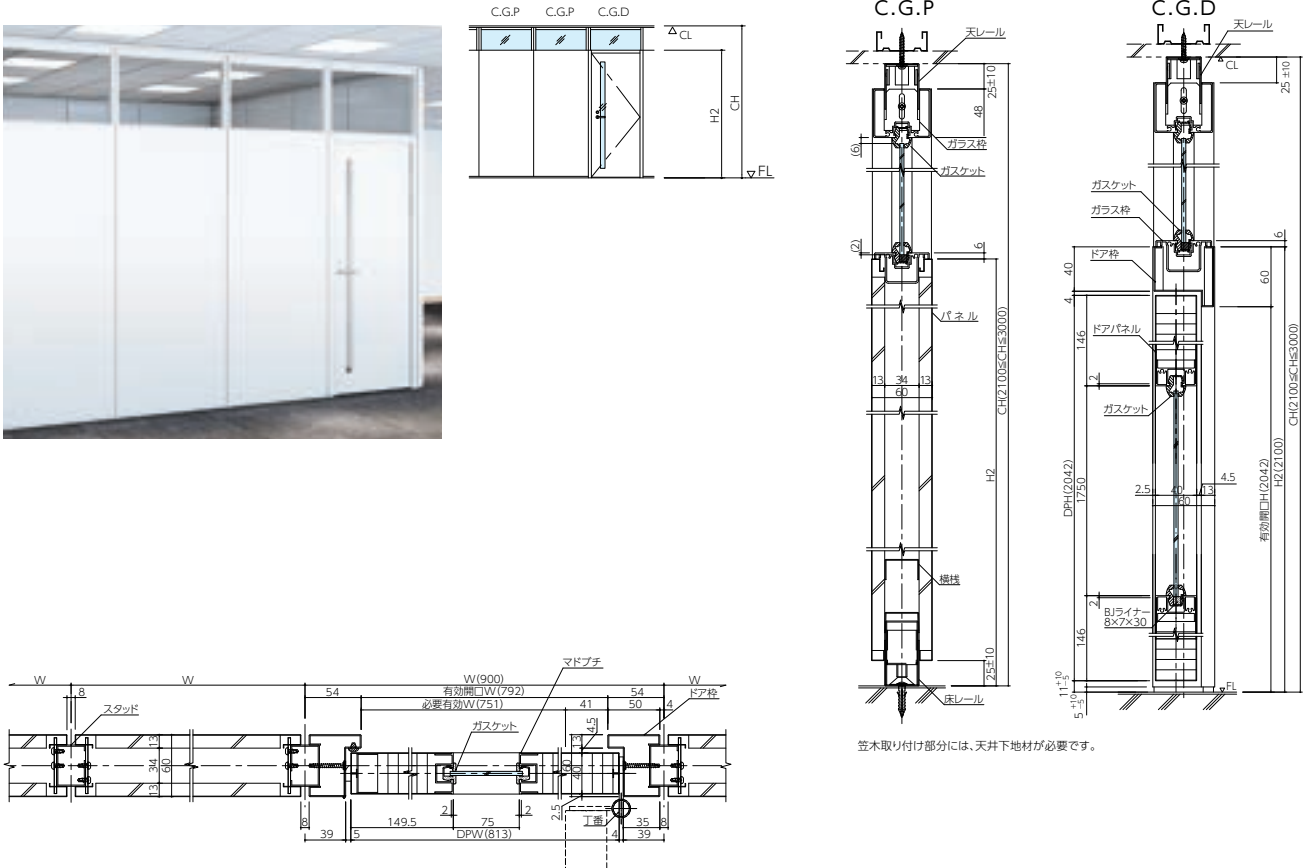


C.P.P+C.P.D

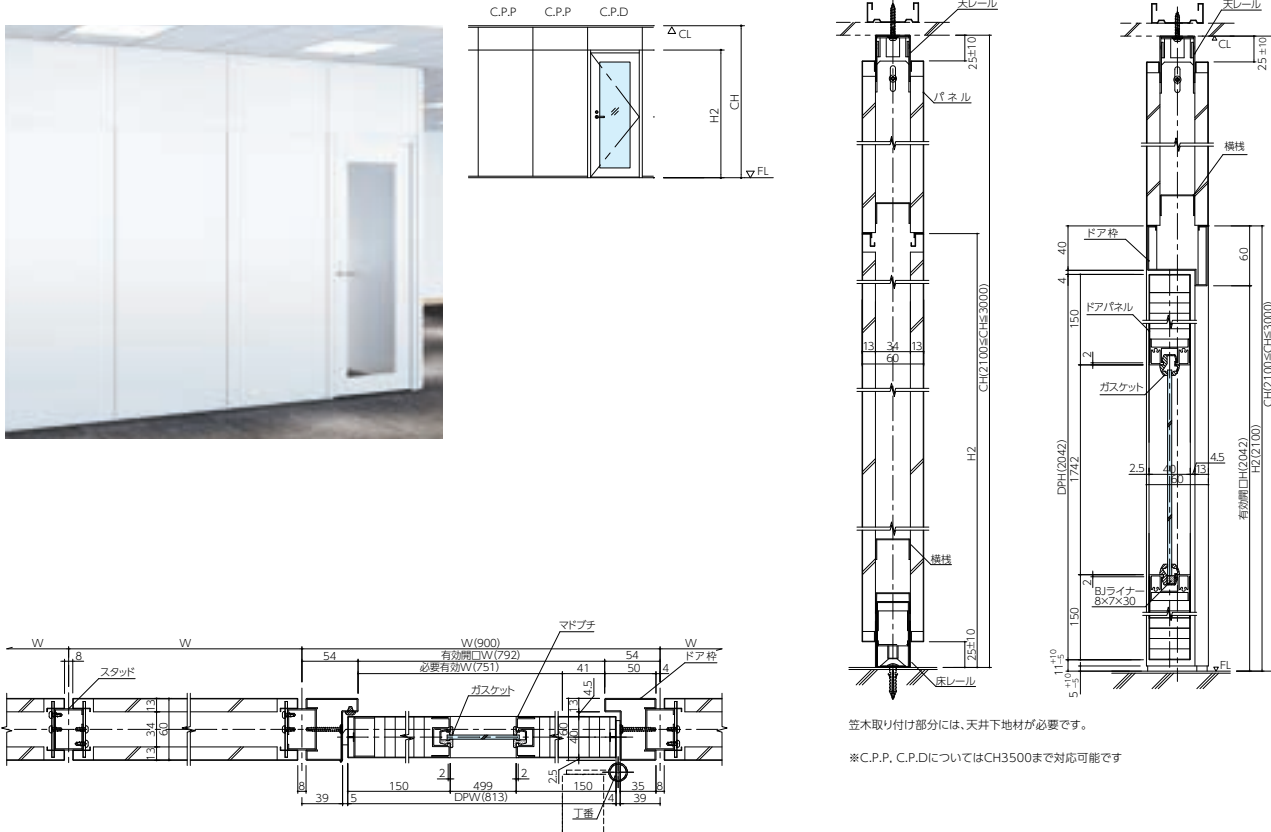

C.G.LP+C.P.WD

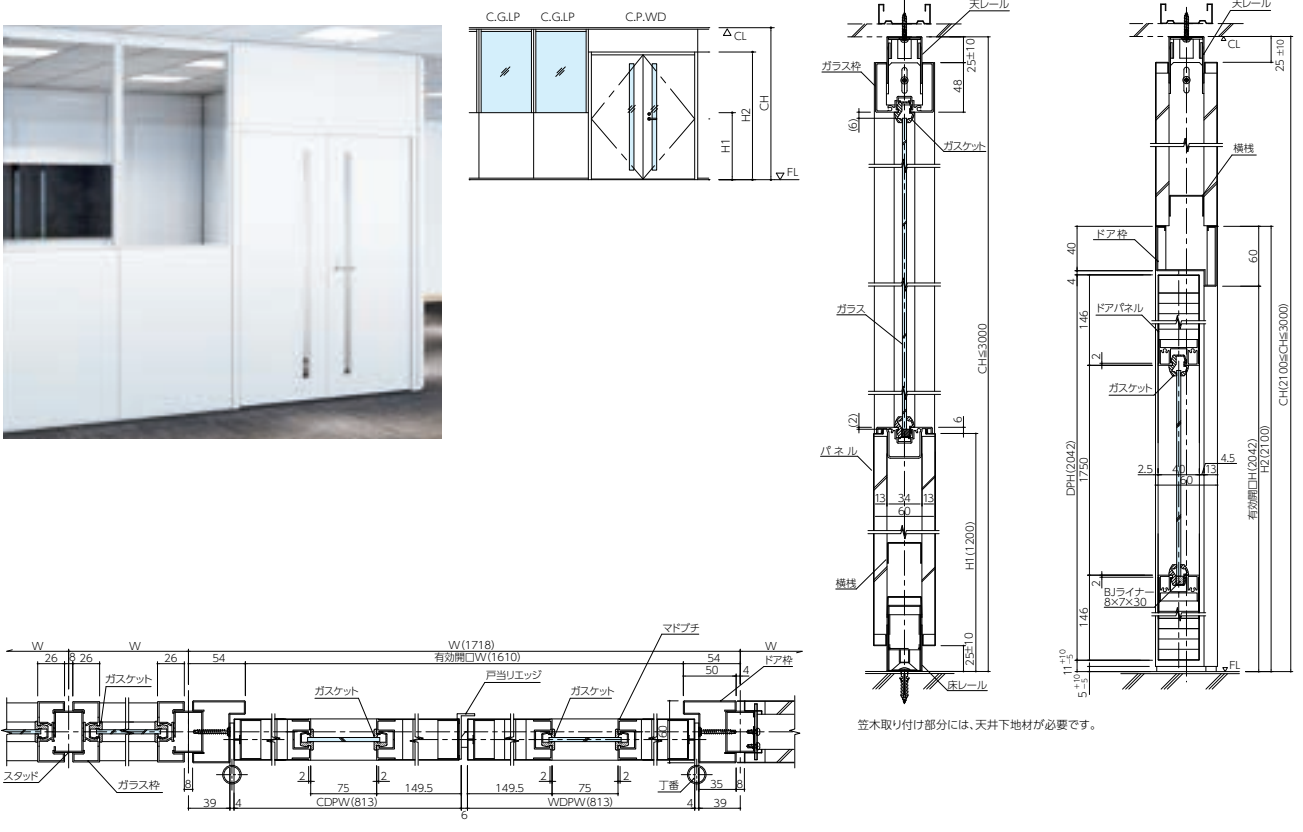


C.G.G.LP(C.O.G.LP)+C.G.DD

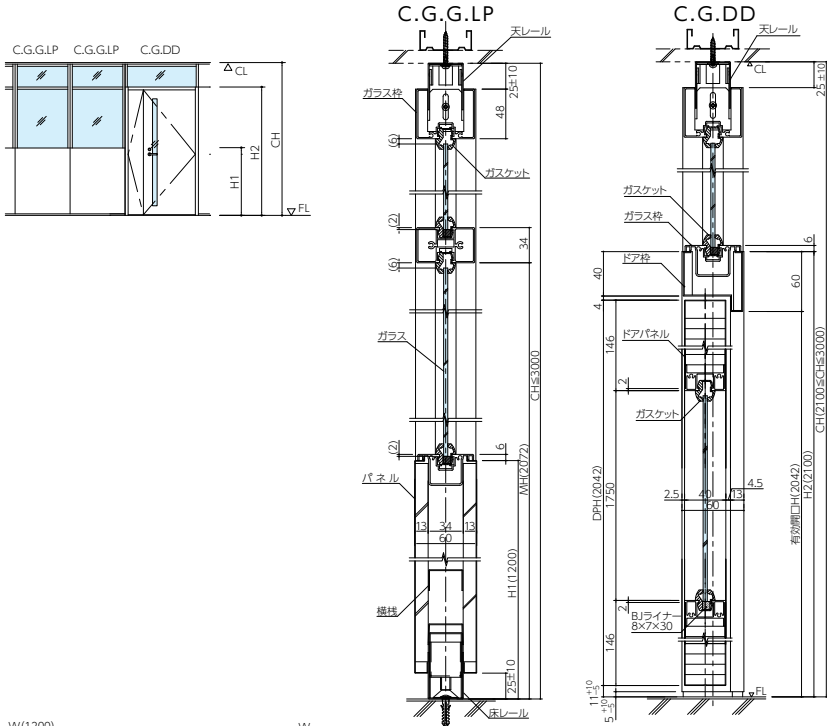


笠木取り付け部分には、天井下地材が必要です。

C.G+C.P.DD

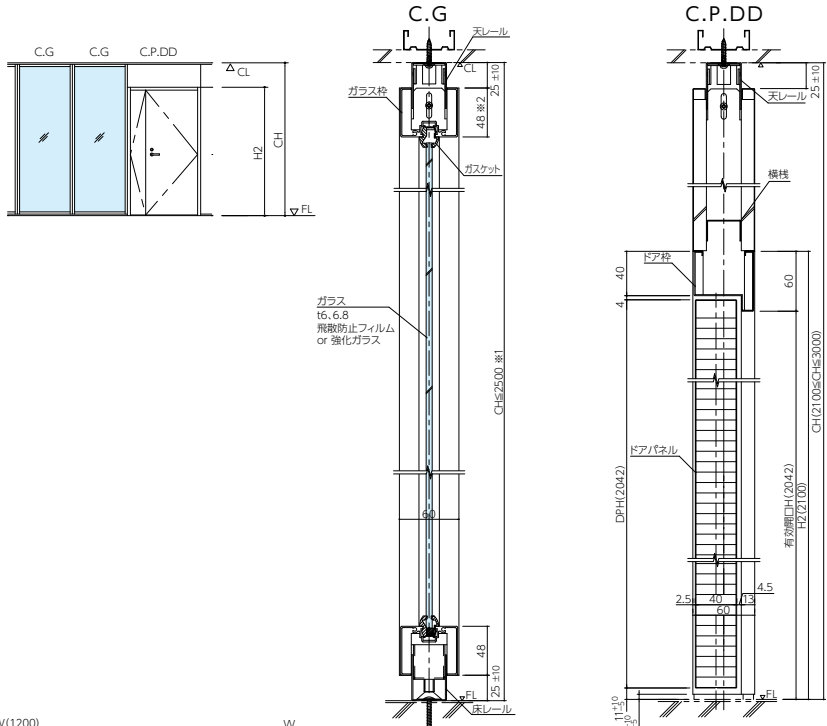


笠木取り付け部分には、天井下地材が必要です。
※1 2500<CH≤2800はシール押えとなります。
※2 シール押えの場合、60となります。

C.G.G+C.G.WD

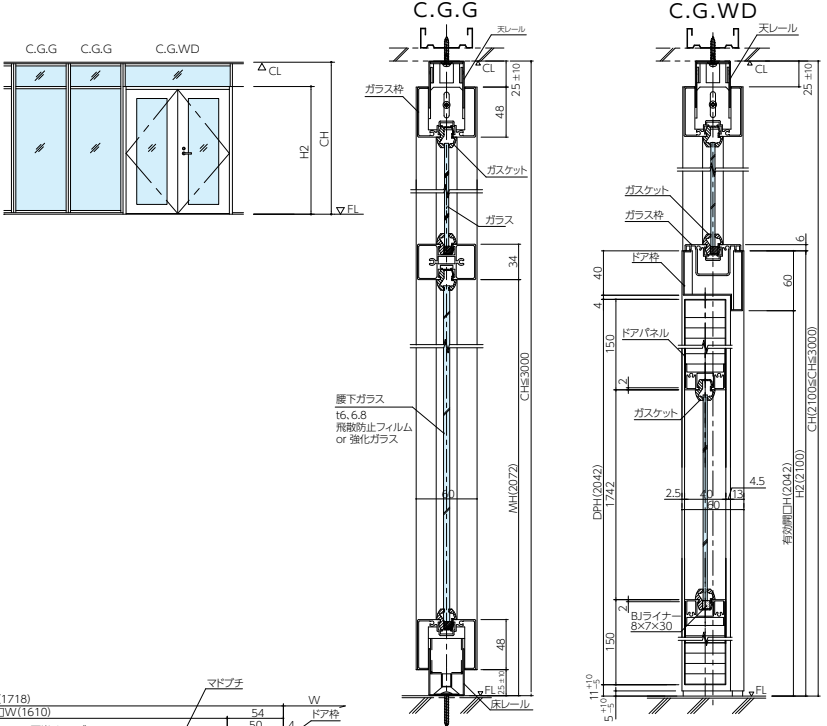

笠木取り付け部分には、天井下地材が必要です。

C.G.P.OF (MSD)

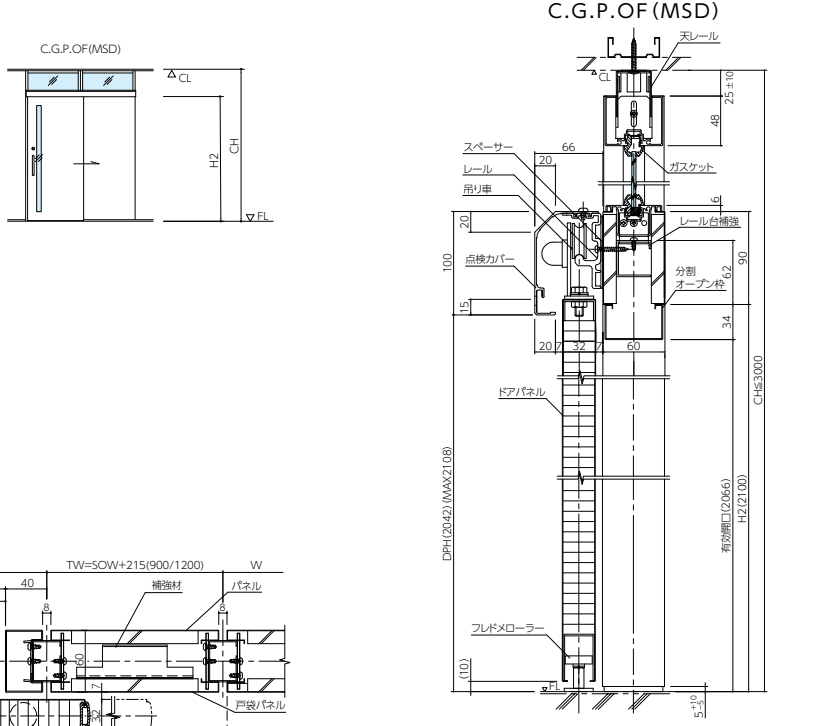

笠木取り付け部分には、天井下地材が必要です。

100框ドア

従来の框ドア(フレーム150mm)に加えて、すっきりスリムな框ドア(フレーム100mm)がご覧いただけるようになりました。
ガラス面が広く、開放的かつ奥行きのある空間を演出します。





ディテール
100框ドア



従来の框ドア(150mm)




詳細図

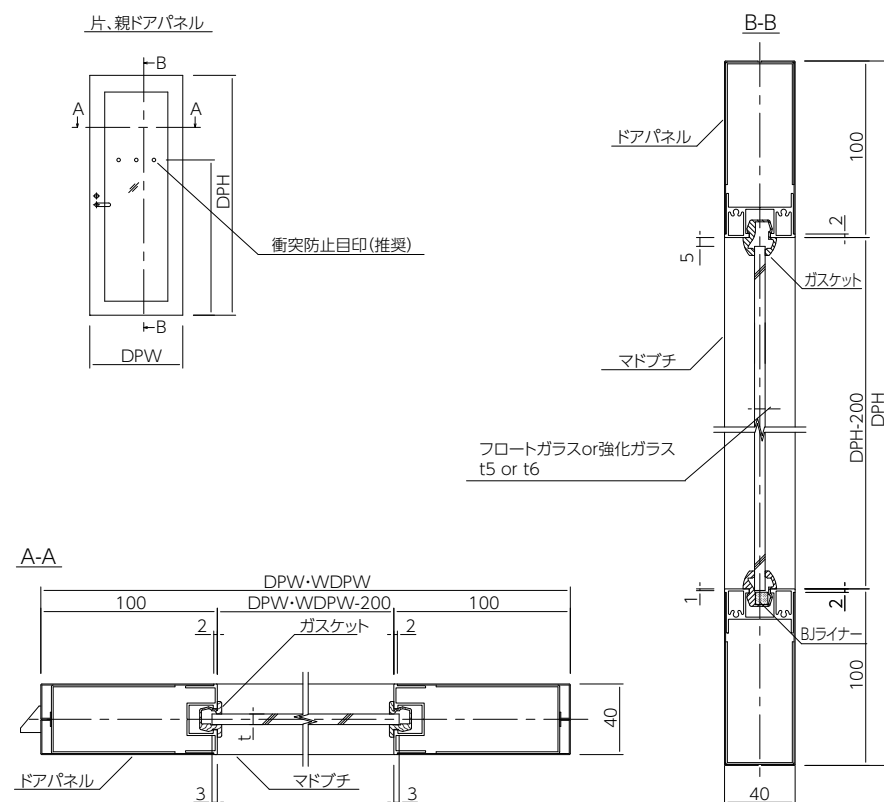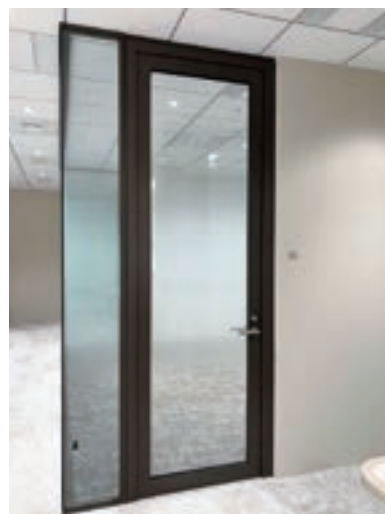

親子ドア(子ドアはフラッシュドアとなります)・両開きドア・ZAT構造も対応可能です。
電気錠の場合はAL4M(モーター錠)・レバーハンドルLO(空錠)／(美和ロック)での対応となります。
AUT50-1(美和ロック)を使用する場合は、戸先側130mmとなります。

VARIATIONS OF DOOR ドアバリエーション

CH ≤3000 左記以外の仕様については、お問い合わせください。
※CPDはCH3500まで対応可能です

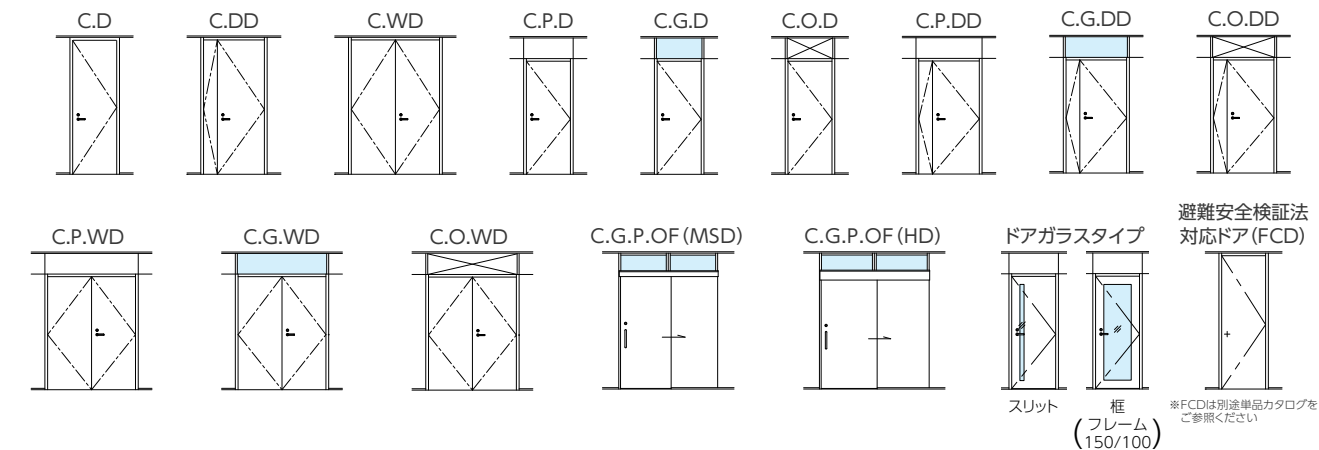

DOOR ACCESSORY ドアアクセサリ



ロック(レバーハンドル)
LA50-1 BS=64 (ST) [美和ロック]
※Health Brightコーティング仕様も可能



電気錠
AUT50-1 BS=76 [美和ロック]
※Health Brightコーティング仕様も可能



引戸ハンドル
[MSD]



引戸ハンドル
[HD]



ロック(レバーハンドル)
LA50-1 BS=64 (CD) [美和ロック]
※Health Brightコーティング仕様も可能



ロック(レバーハンドル)
LA51-1 BS=64 (ST) [美和ロック]
※Health Brightコーティング仕様も可能



ロック(レバーハンドル)
LA52-1 BS=64 (ST) [美和ロック]
※Health Brightコーティング仕様も可能



丁番
SD-3384B [キンマツ]



ピボットヒンジ
DC-PHD-5A [中西産業]



通電金物
TKH-9A-C30 [シブタニ]



ドアクローザ
S-21PL/S-23PL [リョービ]



コンシールドドアクローザ
COU-152 [リョービ]



戸当り

※価格、納期についてはお問い合わせ下さい。

※Health Brightコーティング仕様

抗菌・抗ウイルス作用のあるコーティング仕様もご覧いただけます。
ドア金物に塗布することで、毎日の消毒作業にかかる時間を削減し、安心できる空間を提供します。

Health Bright
ヘルスブライト




DETAILS 詳細

VARIATIONS OF COLOR カラーバリエーション

ベースカラー



コーディネートカラー

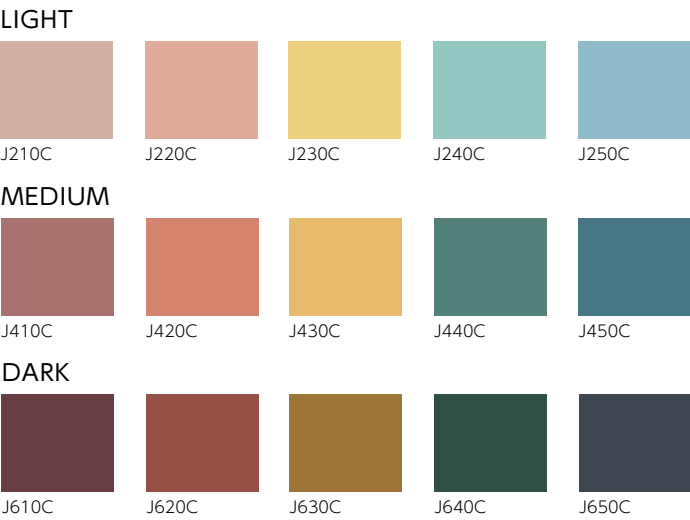

エココートパネル




サンドコート塗装パネル



※日塗工色やご指定色への対応も可能です。

ホワイトボードパネル

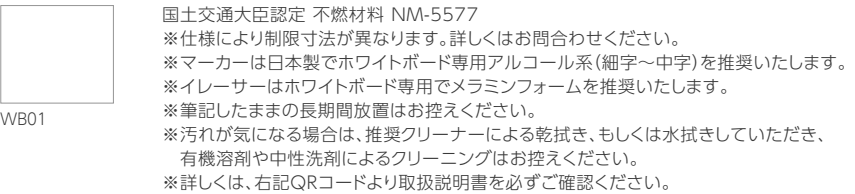


印刷色は実際の色と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。

PERFORMANCE 性能

遮音性能 >>> 従来のスチールパーティションに比べ、優れた遮音性を実現

スチールと石膏ボードの複合パネルを、表裏2枚使用した「中空二重構造」。内部音の流出、外部音の侵入を軽減する透過損失(D値)を高め、従来のスチールパーティションに比べて優れた遮音性を実現しています。パネル内部の中空層に「グラスウールを充填」することで、さらに高い遮音性を発揮します。

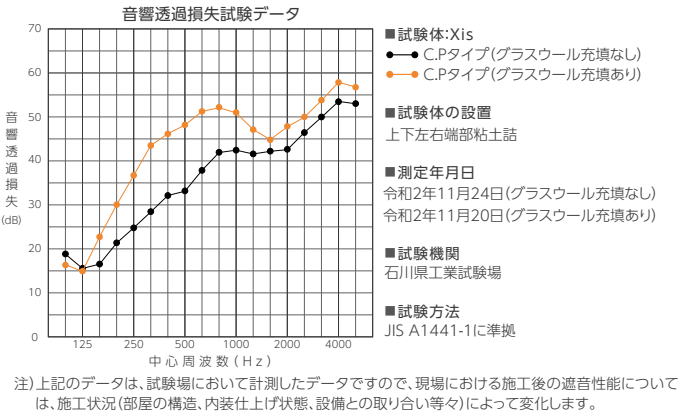

耐震性能 >>> 長年の耐震研究により培ったシンクロン技術を搭載

私たちは、近い将来に再び起こり得る大地震に備え「地震に強い」パーティションを考えてきました。長年大学との共同研究※を通じて、たどり着いた答えが最適な耐震金具補強で従来のパーティションを高耐震化できるシンクロン技術です。

※金沢工業大学、コマニーとの共同研究です。

震度7※クラスの揺れで検証した Synchron

※震度7を観測した熊本地震の益城波などによる加振試験で損傷がありませんでした。



振動台と試験体

衝撃性能

JIS A6512(可動間仕切)に基づき、衝撃試験を実施しています。



不燃性能

パネルをはじめ主な部材は、スチールや石膏ボード、アルミなどの不燃材で構成しています。パネルは不燃材料の個別認定を受けていますので、内装制限の適用を受ける場所でもご使用いただけます。



仕様一覧表

パネル	適用パネル厚	60mm
	表面材	熔融亜鉛メッキ鋼板(SGCCt0.5/t0.6mm)塗装仕上げ カラー鋼板(CGCC t0.5mm)
	裏打材	石膏ボード(t12.5mm)
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出形材(A6063S-T5)塗装仕上げ
	適用ガラス厚	t3.0mm～t6.8mm／ガラス連装 t10.0mm～t12.0mm
ドア部	ガスケット	硬・軟質塩化ビニール(PVC)
	ドア枠表面材	冷間圧延鋼板(SPCC t1.0mm)塗装仕上げ
	ドアパネル 表面材	熔融亜鉛メッキ鋼板(SGCC t0.5/t0.6mm)塗装仕上げ カラー鋼板(CGCC t0.5mm)
	充填材	ペーパーコア
	窓縁	
	ガラリ	アルミニウム合金押出形材(A6063S-T5)塗装仕上げ
	ロック※1	LA50-1 BS=64(ST) [美和ロック] AUT50-1 BS=76(ST) [美和ロック] └─通電金具:TKH-9A-C30 [シブタニ]
部材	ドアクローザー※2	S-21PL (パラレル付)／S-21 (正規付)
	丁番※2	SD-3384B [キンマンツ] 2枚吊り/3枚吊り
	フランス落し	RB-007 [リョービ]
	天レール	冷間圧延鋼板(SPCC t1.0mm)塗装仕上げ
	床レール	カラー鋼板(CGCC t1.0mm)
	エンドレール	アルミニウム合金押出形材(A6063S-T5)塗装仕上げ 冷間圧延鋼板(SPCCt0.8mm)塗装仕上げ
スタッド		熔融亜鉛メッキ鋼板(SGCC t1.2mm)塗装仕上げ カラー鋼板(CGCC t1.2mm)

※1 ご指定ロックの取り付けができます。
※2 ドア寸法により選定となります。



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM



0120-832-323

第6版

●このカタログの内容は2026年7月現在のものです。●商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。