





3 ソケット (DS)


刻印図

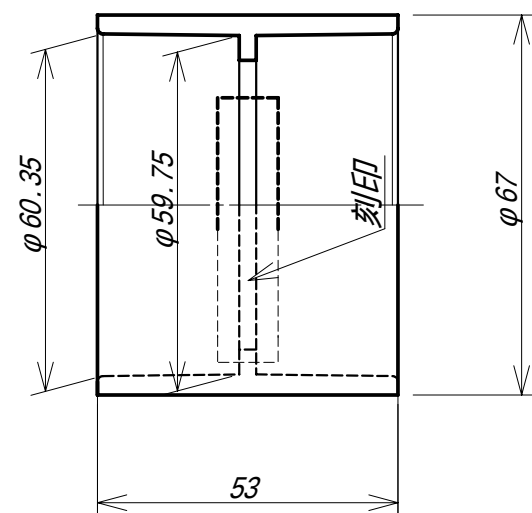

刻印は、左図を参照し、  
部品中央部1箇所とする。

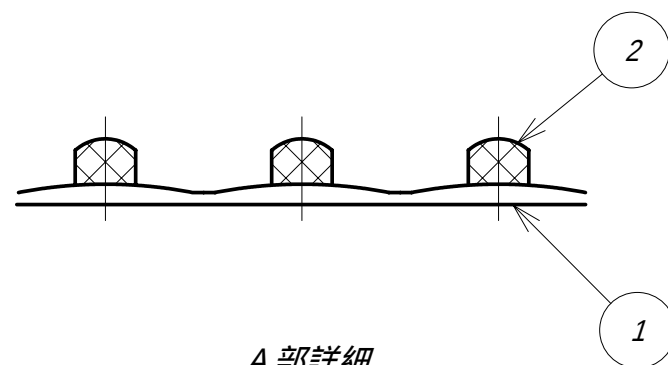


A 部詳細

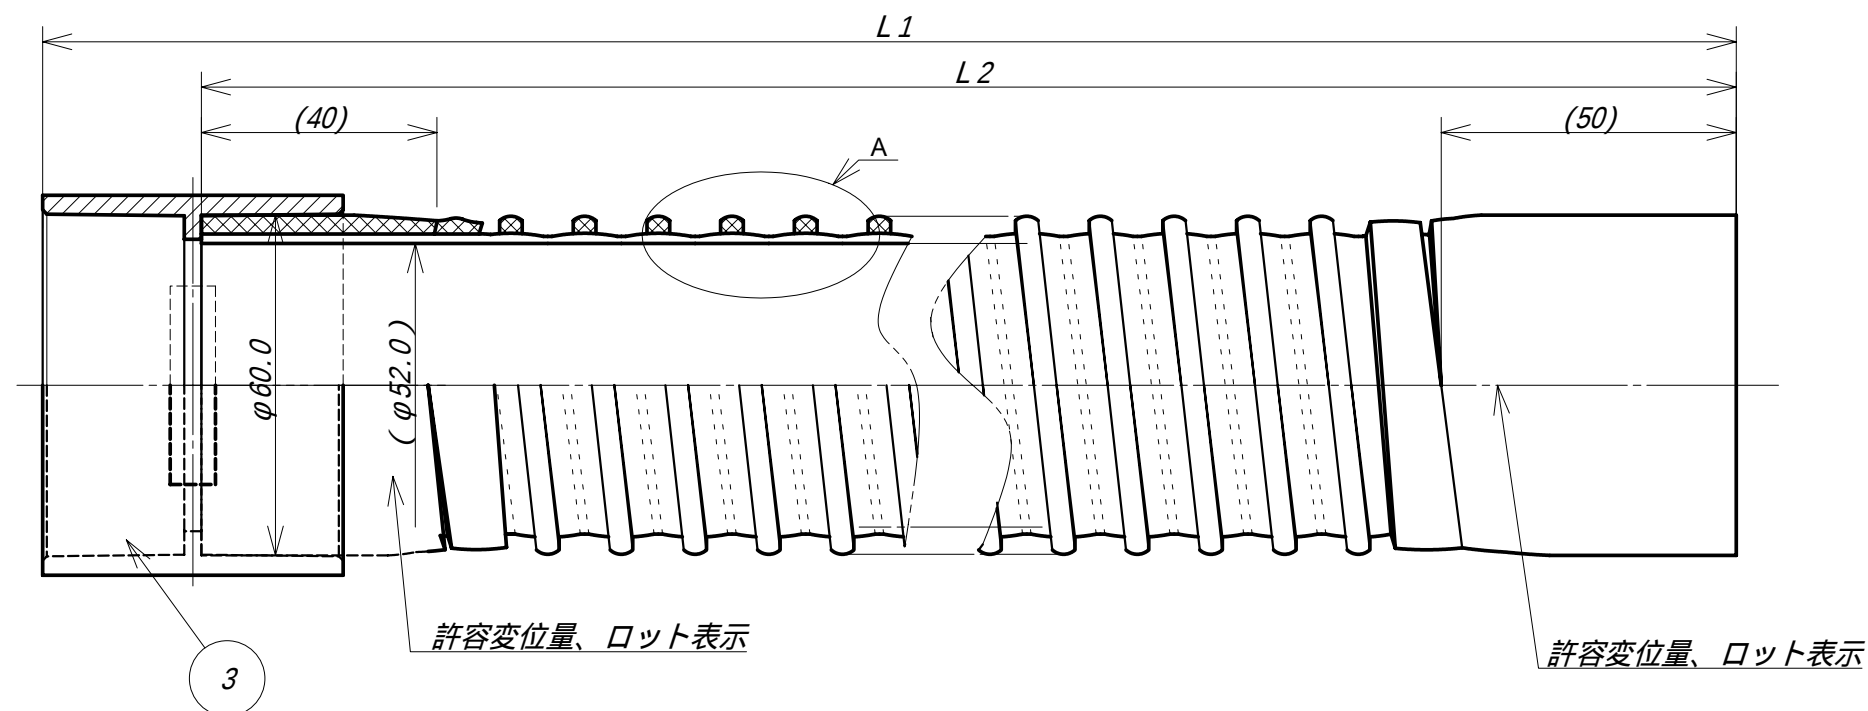

許容変位量、ロット表示

許容変位量、ロット表示

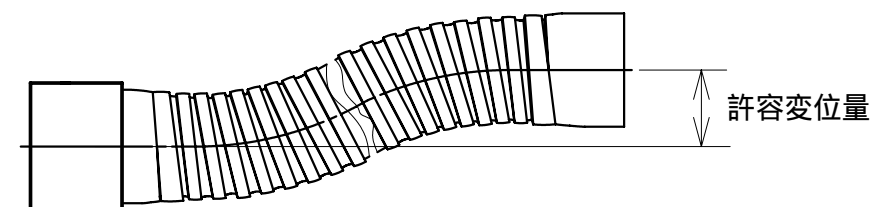

| 品 番         | L1寸法規格 | L2寸法規格 | 許容変位量    |
|-------------|--------|--------|----------|
| L J H - 2 5 | 2 5 0  | 2 2 2  | 2 0 mm以下 |
| L J H - 3 0 | 3 0 0  | 2 7 2  | 3 0 mm以下 |
| L J H - 3 5 | 3 5 0  | 3 2 2  | 4 0 mm以下 |
| L J H - 4 0 | 4 0 0  | 3 7 2  | 5 0 mm以下 |

\*ネジリ、引張り配管はせぬこと。

単位：mm

|       |           |                     |       |        |     |
|-------|-----------|---------------------|-------|--------|-----|
|       | ソケット (DS) | 1                   | 硬質PVC | 乳白半透明  |     |
|       | 外皮硬質部     | -                   | 硬質PVC | ライトグレー |     |
|       | 内皮軟質部     | -                   | 軟質PVC | 透 明    |     |
| 記号    | 構 成 品 名   | 数 量                 | 材 質   | 色 調    | 備 考 |
| 投 影 法 | 品 名       | エバフレキL J H型         |       |        |     |
|       | 品 番       |                     |       |        |     |
|       | 作成日       | 2 0 1 4 . 0 3 . 0 3 |       |        | R 4 |