サーバールームパーティション

SERVER BOOTH

IT事業を強力に支援する
セキュリティケージ「サーバーブース」

IT機器をサーバーブースで囲み、視覚による心理的な侵入抑止効果を高めます。

放熱構造
ワイヤーメッシュ構造
巾木バリエーション

侵入防止対策
ワイヤーメッシュ構造／50㎜角
ランマ部バリエーション
床下部バリエーション

防災（耐震）対策
アンカー固定
FA床材貫通構造

設置工事
守秘契約、機器・配線対応
金属屑・切粉対応、短工期・短納期
ジンクウィスカ対策

φ3.2ミリのタフなワイヤーメッシュで構成されたビス隠しパネル構造。
品質を追求し、国内トップシェアの実績と細やかな気配りで信頼に応えます。

ジンクウィスカ対策部品も設定可能

ジンクウィスカによるサーバー障害

「ジンクウィスカ」とは亜鉛めっきから生じる通電性のある針状単結晶のこと。冷気が流れる床下に発生しやすく、2～3年で発生成長するといわれていますが、肉眼ではほとんど確認できず、サーバー内部で様々な障害を引き起こすことがわかっています。

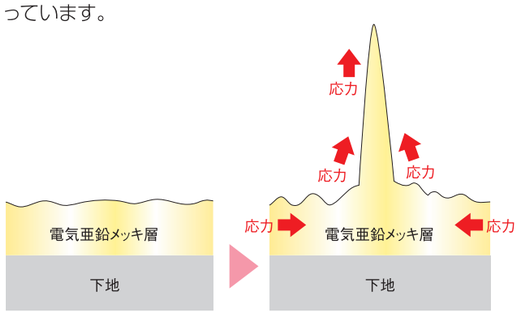

ウィスカ発生のしくみ

3種類の床下侵入ガード

侵入防止へ強固な仕様

配線・配管への気配りや、壁やスラブの納まりにフレキシブルに対応することができます。

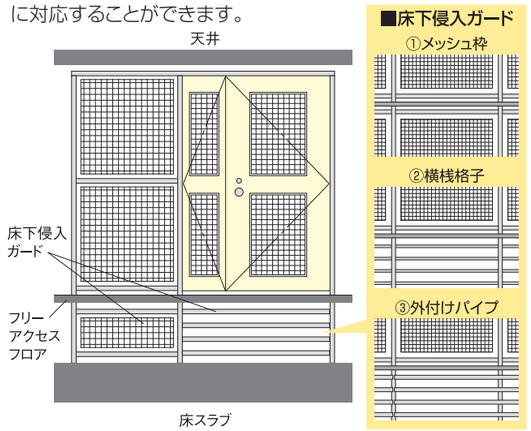

ワイヤーメッシュバリエーション

床面から天井面までを仕切る天井固定タイプと床面にアンカー固定するスタンドタイプがあります。
また、天井固定タイプは4つのランマ部バリエーションをご用意しました。ご要望にあわせてお選びください。

■天井固定タイプパネル

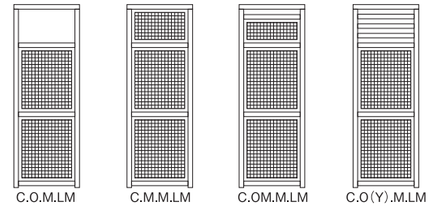

■スタンドタイプパネル



■ドア

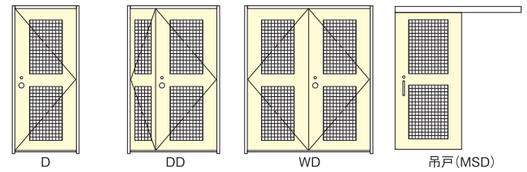

■パネル・ランマ・設置条件組み合わせ表

	設置		ランマ部			巾木		FA床下		
	FA床貫通スラブ設置	FA床上設置	メッシュ	横桟格子	オープン	巾木	オープン	メッシュ	横桟格子	オープン
天井固定	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
スタンド	◎					◎	○	○	○	○

※FA床…フリーアクセスフロア

ワイヤーメッシュ



FA床貫通タイプ／オープン巾木仕様

追加対策

ジンクウィスカ対策

床下金具を塗装することができます。

ウィスカ対策の適用範囲
①床下侵入ガード部の対象部材
②床固定金具（FA床下部）
③アンカー部材（FA床下部）

セキュリティ対策

ロックを電気錠にすることができます。

ノブ：U9−6AUTU−1M
（通電金具：TEK−9CC）美和ロック
レバー：U9−6AUT50−1
（通電金具：TEK−9CC）美和ロック

省スペース対策

開き戸を吊戸にすることができます。

製品スペック

■材料仕様表 【TYPE3の場合】

メッシュ枠	フレーム	アルミニウム合金押出形材　アルマイト仕上げ
	ワイヤーメッシュ※	φ3.2　網目50ピッチ　塗装仕上げ
ドアパネル	表面材	冷間圧延鋼板　t0.5／0.6　塗装仕上げ
	充填材	ペーパーコア
	メッシュフレーム	溶融亜鉛メッキ鋼板　t1.2
	ワイヤーメッシュ※	φ3.2　網目50ピッチ　塗装仕上げ
	ドアエッジ	アルミニウム合金押出形材　アルマイト仕上げ
パネル	表面材	冷間圧延鋼板　t0.5／0.6　塗装仕上げ
	充填材	ペーパーコア
部材	天井レール・笠木	アルミニウム合金押出形材　アルマイト仕上げ
	巾木・床レール ボール・中間材	アルミニウム合金押出形材　アルマイト仕上げ
金物	ロック	U9LA50-1ST　BS=64　美和ロック
	ドアチェック	P-181L N01　ニュースター
	丁番	ステンレス製　末広金具
	フランス落し	DC-820　中西産業

※上記以外の線径や網目の仕様もあります。詳しくはお問い合わせください。
ワイヤーメッシュについては、JIS3551準拠品となります。

■カラーバリエーション（パネル・ワイヤーメッシュ）

その他ご指定色への対応も可能です。

F005B

■基本寸法

		幅	高さ
パネル	天井固定	1000	CH MAX 3000
	自立		OH MAX 2131（2段） OH MAX 2700（3段）
ドア	片開き （有効開口）	1000 （920）	DH 2100／DH MAX 2400 （YH 2060／YH MAX 2360）
	親子 （有効開口）	1500 （1420）	
	両開き （有効開口）	2000 （1920）	

TYPE3 アルミ枠 ビスなしタイプ

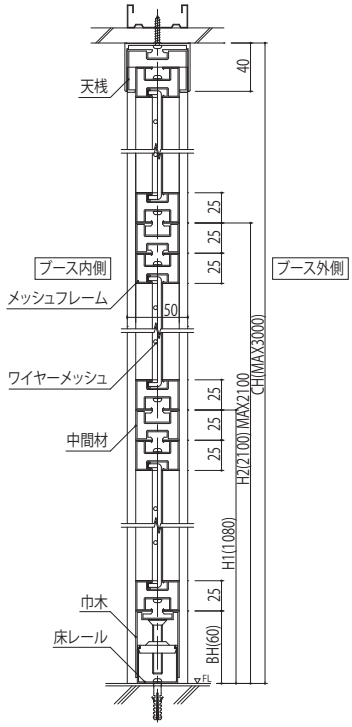

TYPE1 スチール枠 ビスなしタイプ

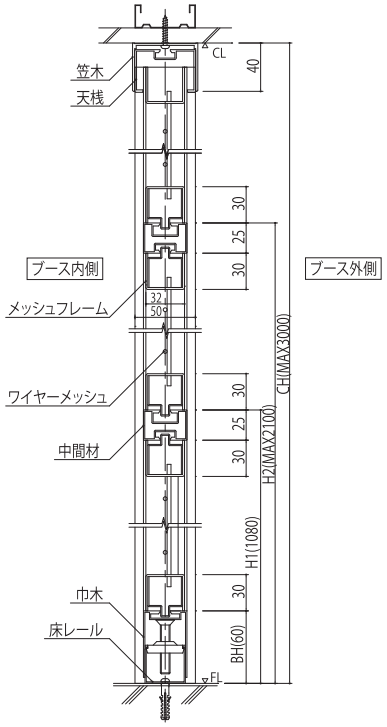

TYPE2 スチール枠 ビス固定タイプ

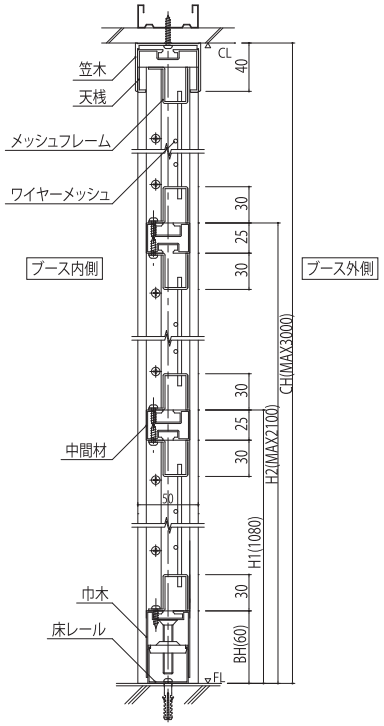

TYPE3 アルミ枠 ビスなしタイプ

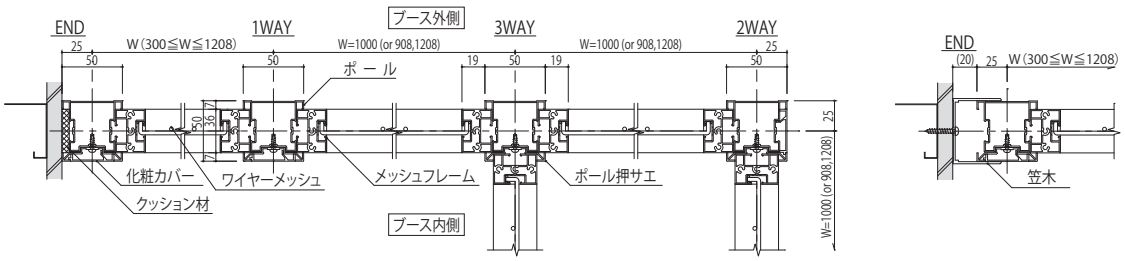

TYPE1 スチール枠 ビスなしタイプ

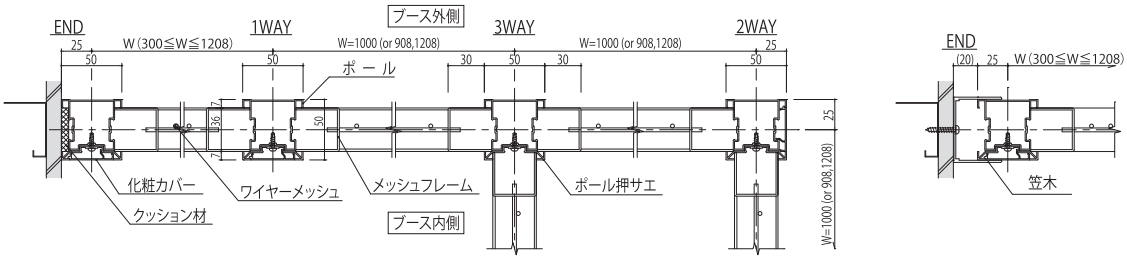

TYPE2 スチール枠 ビス固定タイプ

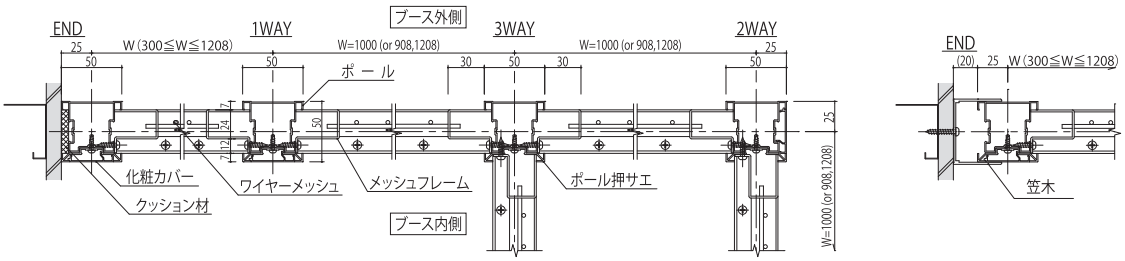

コマニー株式会社
〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
https://www.comany.co.jp/
Empower all Life
販売ネットワーク

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ
月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM 0120-832-323

第5版

○このカタログの内容は2026年7月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。